



电感式传感器
开关距离扩展
NI14-M18-VP6X 7M



- M18 x 1圆柱螺纹
- 铜镀铬
- 大检测距离
- 非齐平安装的检测距离：
- 4线直流, 10...30 VDC
- 可转换触点,pnp输出
- 电缆连接

接线图



功能原理
电感式传感器以无磨损和非接触的方式来检测金属物体 基于此目的它通过高频交流电磁场来检测被测物 对电感式传感器而言，磁场由绕在铁氧体芯线圈上的LC振荡电路产生。

型号	NI14-M18-VP6X 7M
货号	4590610
额定工作距离Sn	14 mm
安装方式	非齐平
实际测量范围	≤ (0,81 x Sn) mm
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	≤ 2 满量程的 %
温度漂移	10 %
磁滞	3...15 %
环境温度	-25...+70 °C
工作电压	10...30VDC
余波	≤ 10 % U _{ss}
直流额定工作电流	≤ 200 mA
空载电流 I ₀	≤ 15 mA
漏电流	≤ 0.1 mA
额定绝缘电压	≤ 0.5 kV
短路保护	是/ 循环
压降在 I ₀	≤ 1.8 V
断路/反极性保护	是/ 是
输出性能	4线, 互补触点, PNP
开关频率	0.5 kHz
设计	圆柱螺纹, M18 x 1
尺寸	54 mm
外壳材料	金属, CuZn, 镀铬
感应面材料	塑料, PA
底帽	塑料, EPTR
最大扭矩	25 Nm
连接	电缆
线缆材质	5.2 mm, LiYY, PVC, 7 m
线缆横截面	4 x 0.34mm ²
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 years 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯 黄


电感式传感器
开关距离扩展
NI14-M18-VP6X 7M

TURCK

Industrial
Automation

距离D	$3 \times B$
距离W	$3 \times S_n$
距离T	$3 \times B$
距离S	$1.5 \times B$
距离G	$6 \times S_n$
距离N	$2 \times S_n$

B有效面积直径 $\varnothing 18 \text{ mm}$

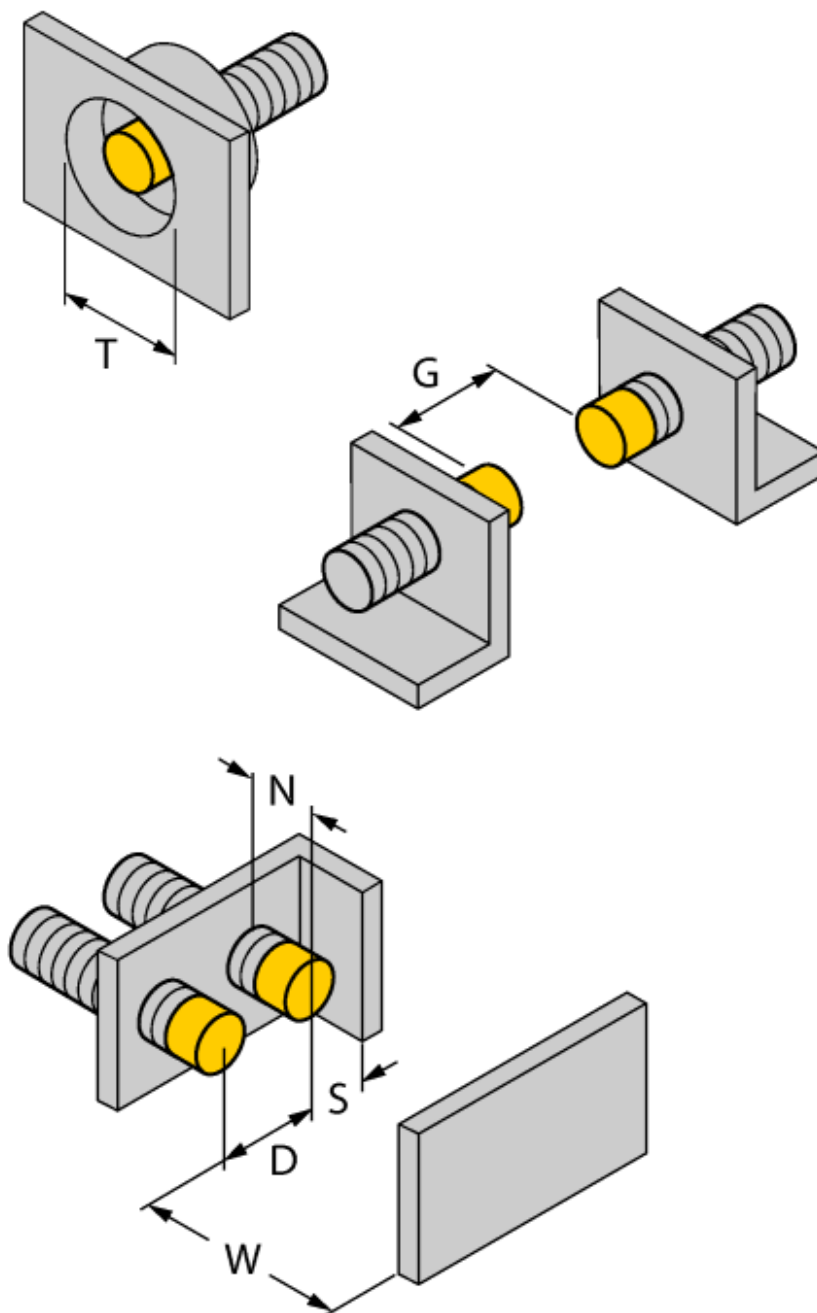

电感式传感器
开关距离扩展
NI14-M18-VP6X 7M

TURCK

Industrial
Automation

附件

型号	货号	尺寸图
BST-18B	6947214	圆柱设备的带单端封闭固定夹具，材料：PA6
QM-18	6945102	快速安装带塞子的固定夹具；材质：M24 x 1.5公头镀铬黄铜接插件 注意: 由于使用了快插支架，传感器的检测距离会衰减。
MW-18	6945004	光滑圆柱设备的安装支架；材质：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)
BSS-18	6901320	光滑圆柱设备的安装支架；材质：PP

