


- M30 x 1.5圆柱螺纹
- 铜镀铬
- 宽检测范围3到3000l/min
- 电位计调节
- 启动延时为5s
- 抗磁场干扰
- 3线直流, 10...65 VDC
- 常开, pnp输出
- 电缆连接


接线图



功能原理

电感式传感器通过周期阻尼来检测转速。这可以通过金属被测物或者带检测轴的齿轮完成。将产生的脉冲频率与可调节的参考值在比较电路中进行比较，如果转动速度比参考值低的话，无输出（0）。如果超过参考值的话，使能输出（1）。当给设备供电时，触发启动延迟时间（AÜ），同时5秒内没有输出（设备的启动时间）。

示意图

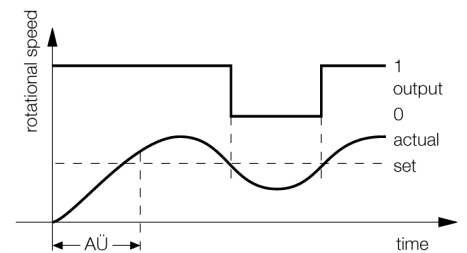

型号	DNI20U-M30-AP4X2
货号	1582233
可调转速范围	0.05...50Hz 电位计调节
磁滞（固定转速范围）	3...15%
额定工作距离Sn	20 mm
安装方式	非齐平
实际测量范围	≤ (0,81 x Sn) mm
重复精度	≤ 2 满量程的 %
温度漂移	10 % ≤ ± 15 %, ≤ -25 °C v ≥ +70 °C
磁滞	3...15 %
环境温度	-30...+85 °C
工作电压	10...65VDC
余波	≤ 10 % U _s
直流额定工作电流	≤ 20 mA
空载电流 I ₀	≤ 20 mA
漏电流	≤ 0.1 mA
额定绝缘电压	≤ 0.5 kV
短路保护	是/ 循环
压降在 I ₀	≤ 1.8 V
断路/反极性保护	是/ 是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
防护等级	□
设计	圆柱螺纹, M30 x 1.5
尺寸	64 mm
外壳材料	金属, CuZn, 镀铬
感应面材料	塑料, PBT
底帽	塑料, EPTR
最大扭矩	75 Nm
连接	电缆
线缆材质	5.2 mm, LiYY, PVC, 2 m
线缆横截面	3 x 0.34mm ²
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
工作电压指示	LED指示灯 绿
开关状态指示	LED指示灯 绿/黄/蓝

距离D	3 x B
距离W	3 x Sn
距离T	3 x B
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
距离N	2 x Sn
B有效面积直径	Ø 30 mm



附件

型号	货号	描述	尺寸图
BST-30B	6947216	圆柱设备的带单端封闭固定夹具，材料：PA6	
QM-30	6945103	快速安装带塞子的固定夹具；材质：M36 x 1.5公头镀铬黄铜接插件 注意: 由于使用了快插支架，传感器的检测距离会衰减。	
MW-30	6945005	光滑圆柱设备的安装支架；材质：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-30	6901319	光滑圆柱设备的安装支架；材质：PP	