


- M30 x 1.5圆柱螺纹
- 不锈钢1.4404
- 前端面是采用人造纤维C130制成
- 全金属检测衰减系数恒为1
- 抗磁场干扰
- 温度范围 -40 °C --- +100 °C
- 适合恶劣环境的IP69K防护等级
- 特殊的双重密封
- 抗酸碱清洗剂和消毒剂
- 激光雕刻标签, 永不磨损
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开触点, PNP输出
- 线缆连接


型号	NI30U-EM30WD-AP6X
货号	1634821
额定工作距离Sn	30 mm
安装方式	非齐平
实际测量范围	≤ (0,81 x Sn) mm
重复精度	≤ 2 满量程的 %
温度漂移	≤ ± 20 %, ≤ -25 °C , ≥ +70 °C
磁滞	3...15 %
环境温度	-40...+100 °C
工作电压	10...30VDC
余波	≤ 10 % U _s
直流额定工作电流	≤ 200 mA
空载电流 I ₀	≤ 15 mA
漏电流	≤ 0.1 mA
额定绝缘电压	≤ 0.5 kV
短路保护	是/ 循环
压降在 I ₀	≤ 1.8 V
断路/反极性保护	是/ 是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
防护等级	IP68 / IP69K
开关频率	0.5 kHz
设计	圆柱螺纹, M30 x 1.5
尺寸	66 mm
外壳材料	不锈钢型, V4A (1.4404)
感应面材料	塑料, LCP
底帽	塑料, PP, 透明的
可耐压前端防护帽	≤ 10 bar
最大扭矩	75 Nm
连接	电缆
线缆材质	5.2 mm, 白, D12YSL9Y-OB, PP, 2 m 不含卤素
线缆横截面	3 x 0.34mm ²
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68 / IP69K
MTTF	874 years 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯 黄

接线图



功能原理

在食品行业使用的电感式传感器绝不渗水，并且耐清洗剂、消毒剂的腐蚀。uprox[®]+系列传感器可以满足IP68和IP69K的防护等级。前端防护帽和不锈钢外壳可以保护产品。

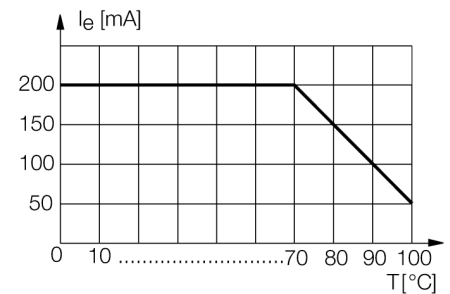

附件

型号	货号	描述	尺寸图
MW-30	6945005	光滑圆柱设备的安装支架；材质：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-30	6901319	光滑圆柱设备的安装支架；材质：PP	