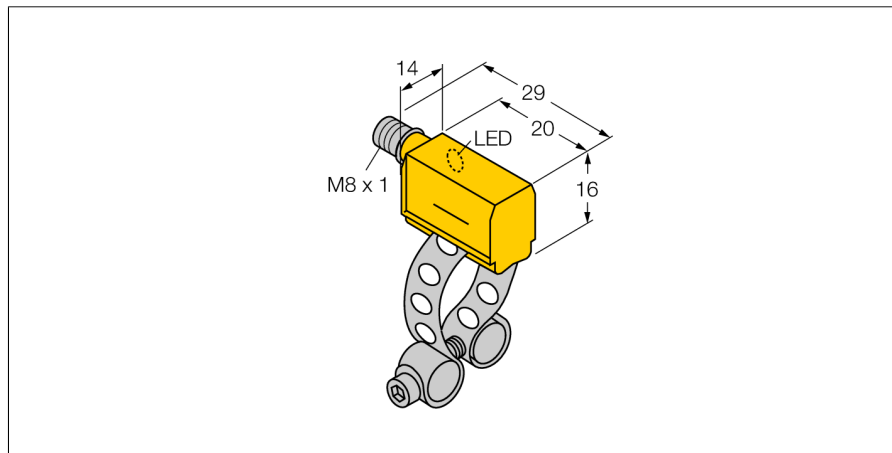


**датчик магнитного поля  
для пневмоцилиндров  
BIM-PST-AN6X-V1131**


**TURCK**

Industrial  
Automation



- прямоугольный, высота 16 мм
- фронтальная активная поверхность
- пластмасса, PA12-GF30
- магнито-индуктивный датчик
- DC 3-проводн., 10...30 В DC
- Н.О. контакт, NPN выход
- Разъем "папа", M8 x 1

**Схема подключения**



<b>Тип</b>	BIM-PST-AN6X-V1131
<b>Идент. №</b>	46251
<b>Скорость прохождения</b>	≤ 10 м/с
<b>Повторяемость</b>	≥ ± 0.1 мм
<b>Температурный дрейф</b>	≤ 0.1 мм
<b>Гистерезис</b>	≤ 1 мм
<b>Температура окружающей среды</b>	-25...+70°C
<b>Рабочее напряжение</b>	10...30В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U <sub>ss</sub>
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 200 мА
Ток холостого хода I <sub>0</sub>	≤ 15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Номинальное напряжение на изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да/ циклич.
Падение напряжения при I <sub>0</sub>	≤ 1.8 В
Защита от обрыва провода/ обратной полярности	yes/ полн.
Выходная функция	3-проводн., Н.О., NPN
Частота переключения	1 кГц
<b>Конструкция</b>	прямоугольный, PST
Размеры	23 x 14 x 16 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PA12-GF30
Материал активной поверхности	пластмасса, PA
Соединение	разъем, M8 x 1
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 г (11 мс)
Класс защиты	IP67
MTTF	2283лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Монтаж на цилиндры след.сечений	.
Cylindrical design	○
<b>Индикация состояния переключения</b>	светодиод желтый
В объем поставки включены:	KLP25

**Принцип действия**




Датчики магнитного поля реагируют на изменение магнитного поля и могут использоваться для определения местоположения поршня в пневмоцилиндре. Т.к. магнитные поля могут проникать через немагнитные металлы, можно детектировать постоянные магниты, прикрепленные к поршню, через алюминиевую стенку цилиндра.

**датчик магнитного поля  
для пневмоцилиндров  
BIM-PST-AN6X-V1131**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
KLP 25 MONTAGESET	69653	установка на  профильный цилиндр; диаметр 8...25 мм (материал: нержавеющая сталь), 2 задвижки (материал: metal CuZn), cylinder screw M3 x 20	
KLP 80-VA	69654	прикреплен к круглому цилиндру, диаметр цилиндра 25..0.40 мм; материал: металл A2 1.4301 (AISI 304), 2 задвижки (материал: металл CuZn, альтернативно металл A2 1.4301 / AISI 304) резьбовой цилиндр M3 x 20; (DIN 912-A20)	
KLP 200-VA	6965302	прикреплен к круглому цилиндру, диаметр цилиндра 80..0.40 мм; материал: металл A2 1.4301 (AISI 304), 2 задвижки (материал: металл CuZn, альтернативно металл A2 1.4301 / AISI 304) резьбовой цилиндр M3 x 20; (DIN 912-A20)	