


Ультразвуковой датчик диффузионный датчик S18UUARQ


TURCK

Industrial
Automation

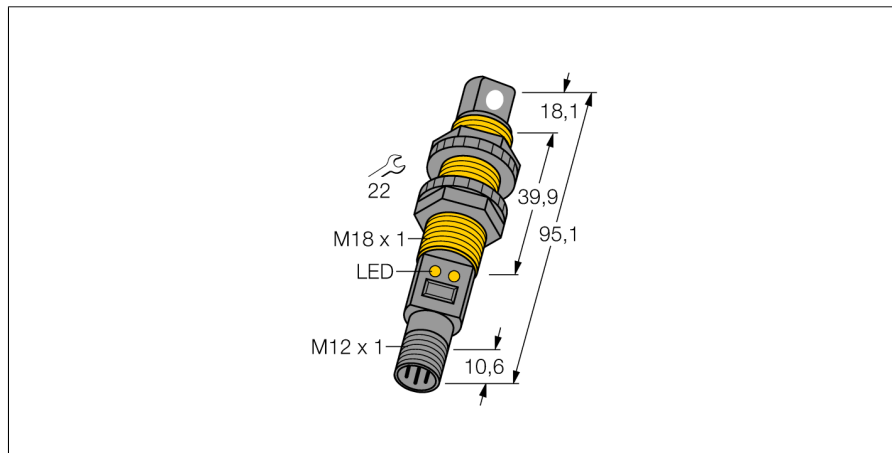


- Компактное исполнение
- Соединение через M12 x 1 разъем "папа"
- Температурная компенсация
- Очень маленькая слепая зона
- выбор диапазона измерения в режиме обучения

Схема подключения

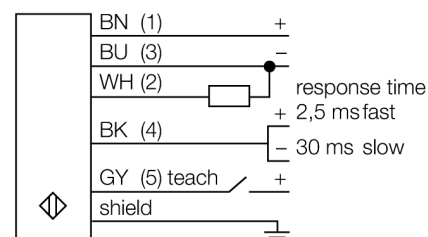

Принцип действия

Ультразвуковые датчики могут использоваться для бесконтактного обнаружения множества объектов различной природы. При этом не имеет значения, является ли объект прозрачным или нет, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошковую консистенцию. Условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функции датчиков.

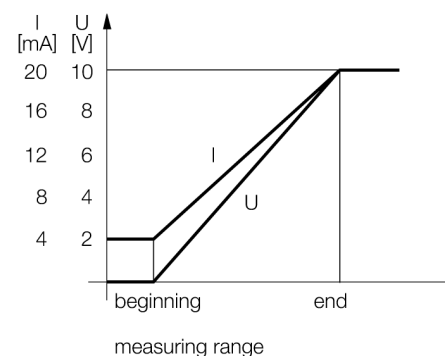

Тип	S18UUARQ
Идент. №	3002706
Конструкция	цилиндрический/резьбовой, S18U
Размеры	Ø18 x 95,1 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ПБТ
Соединение	разъем, M12 x 1
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...+60°C
MTTF	53 лет
Примечание MTTF	в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиод
Индикация состояния переключения	светодиод
Рабочее напряжение	10...30В =
Ток холостого хода I₀	≤ 100 мА
Время отклика	3 мс
выход по напряжению	0...10В
Защита от короткого замыкания	да
обратной полярн.	полн.
Защита от обрыва	yes
Рабочий режим	диффузионный ультразвуковой датчик
Диапазон	3...30см
Ультразвуковая частота	300 кГц
Повторяемость	≥ ± 0,25 мм
Длины кромок номинального привода	50 мм

Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
S18UARQ

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB18A	3033200	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18FM	3079421	монтажный зажим, черный, M22 x1.5 мм, внешняя резьба, внутренняя резьба M18 x 1, для датчиков с резьбой M18	
SMB18SF	3052519	Монтажный кронштейн, ПБТ черный, для датчиков с резьбой 18 мм	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	