


Senzor ultrasonic
Senzor cu mod difuz
S18UIARQ


TURCK

Industrial
Automation

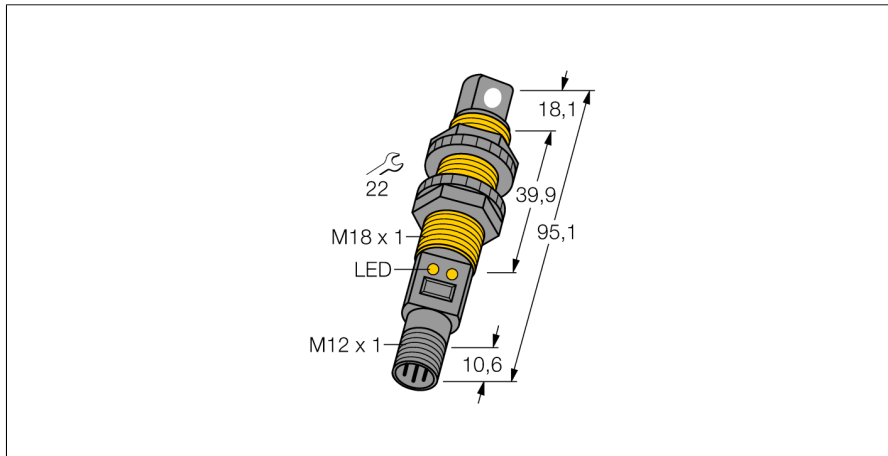


- Design compact
- Conexiune prin conector tată, M12 x 1
- Compensare de temperatură
- Zonă moartă foarte redusă
- Domeniu de măsură ajustabil prin programare

Diagramă de conexiuni

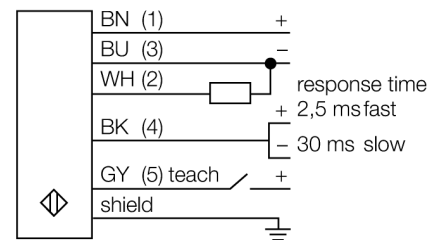

Principiu de funcționare

Senzorii ultrasonici detectează o multitudine de obiecte, fără contact și fără uzură, cu unde ultrasonice. Indiferent dacă obiectul este transparent sau opac, metallic sau nemetalic, lichid, solid sau are consistența pulverulentă. Chiar și condițiile de mediu cum ar fi pulberi în atmosferă, praf sau ploaie nu afectează aproape deloc funcționarea senzorilor.

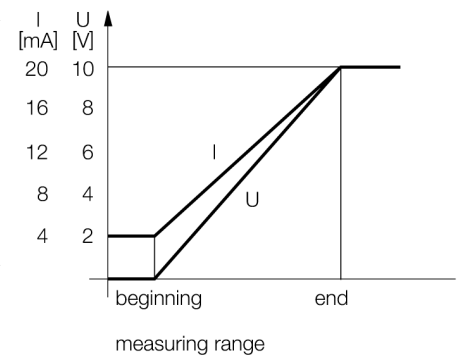

Descriere tip	S18UIARQ
Număr identificare	3002709
Design	Cilindric/filetat, S18U
Dimensiuni	Ø18 x 95,1mm
Materialul carcasei	plastic, PBT
Conectare	Conector, M12 x 1
Grad de protecție	IP67
Temperatura mediului	-20...+60°C
MTTF	53 ani
MTTF nota	conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indicator al tensiunii de lucru	LED
Indicare stare	LED
Tensiune de alimentare	10...30Vcc
Curent fără sarcină I ₀	≤ 100 mA
Rezistența de sarcină	≤ 1000 Ω
Timp de reacție	3 ms
Ieșire în curent	4...20mA
Protecție la scurtcircuit	da
Protecție la alimentare inversă	completă
Protecție la întrerupere fir	da
Mod de operare	senzor ultrasonic cu mod difuz
Domeniu	3...30 cm
Frecvența ultrasunetelor	300 kHz
Repetabilitate	≥ ± 0.25 mm
Lungimea nominală a actuatorului	50 mm

Senzor ultrasonic
Senzor cu mod difuz
S18UIARQ

TURCK

Industrial
Automation

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB18A	3033200	Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 18 mm	
SMB18FM	3079421	Suport de montare, negru, M22 x 1,5 mm, filet exterior M18 x 1 pentru senzori cu filet de 18 mm	
SMB18SF	3052519	Suport de montare, PBT negru, oțel, pentru senzori cu filet de 18 mm	

Accesorii conectare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com	