

# Ultrasoonsensor diffuse sensor T30UIPBQ


**TURCK**

Industrial  
Automation




- compacte bouwvorm
- aansluiting via M12 x 1 connector
- bedrijfsspanning 15...24 VDC
- pnp-transistoruitgang en analoge uitgang voor stroom
- meetbereik instelbaar via Teach-In

## Aansluitschema

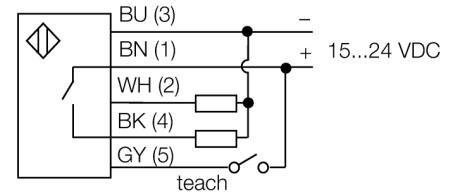

## Funcieprincipe

Ultrasoonsensoren detecteren met behulp van geluidsgolven contactloos en slijtagevrij verschillende voorwerpen. Hierbij speelt het geen rol of het voorwerp doorzichtig of ondoorzichtig, ferro of non-ferro, vast, vloeibaar of poedervormig is. Ook omgevingsinvloeden zoals nevelgordijnen, stof of regen hebben nauwelijks een invloed op de functie.

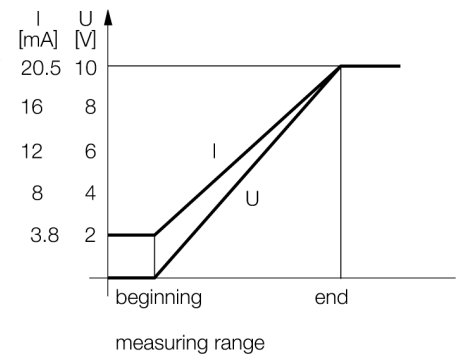

<b>Type</b>	T30UIPBQ
Ident no.	3055981
<b>Bouwvorm</b>	cilindervormig/schroefdraad, T30
Afmetingen	Ø40 x 45 mm
Materiaal behuizing	kunststof, polyester
Aansluiting	male, M12 x 1
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
MTTF	246 Jaren
MTTF instructie	volgens SN 29500 (Ed. 99) 40°C
<b>Bedrijfsspanningsindicatie</b>	LED
Schakeltoestandsindicatie	LEDgeel
<b>Bedrijfsspanning <math>U_s</math></b>	15...24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 150 mA
Eigen stroomopname $I_s$	≤ 50 mA
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, PNP/analoge uitgang
Stroomuitgang	4...20mA
Schakelfrequentie	10 Hz
Hysteresis	≤ 2.5 mm
Spanningsverlies bij $I_s$	≤ 1.5 V
Kortsluitbeveiliging	ja/ pulserend
Ompoolbeveiliging	volledig
Draadbreukbeveiliging	ja
<b>Systeemuitvoering</b>	diffuse ultrasoonsensor
Reikwijdte	30...200cm
Ultrasoon-frequentie	120 kHz
Herhalingsnauwkeurigheid	≥ ± 0.75 mm

**Ultrasoonsensor  
diffuse sensor  
T30UIPBQ**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Toebehoren**

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	
SMB30FAM10	3011185	montagebeugel, roestvaststaal, voor 30 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5	
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart; voor 30 mm schroefdraad; met 4 schroeven M5 x 0,8	

**Verbindingtoebehoren**

Type	Ident no.		Afmetingen
RKC4.5T-2/TEL	6625016	aansluitkabel, M12-connector, recht, 5-polig, kabel-lengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	aansluitkabel, M12-connector, haaks, 5-polig, kabel-lengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	