

Ультразвуковой датчик диффузионный датчик T30UUPBQ

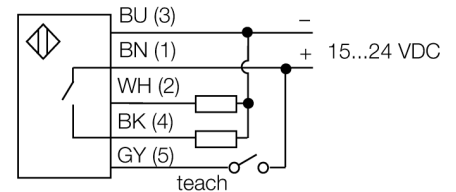
TURCK

Industrial
Automation



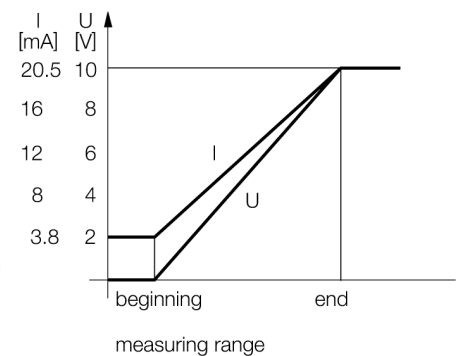
- Компактное исполнение
- Соединение через M12 x 1 разъем "папа"
- Рабочее напряжение 15...24 В =
- PNP транзисторный выход и аналоговый выход по напряжению
- Выбор диапазона кнопкой обучения

Схема подключения



Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.






Тип	T30UUPBQ
Идент. №	3055993
Конструкция	цилиндрический/резьбовой, Т30
Размеры	Ø40 x 45 мм
Материал корпуса	Пластмасса, полиэстер
Соединение	разъем, M12 x 1
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
MTTF	246 лет
Примечание MTTF	в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиод
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
Рабочее напряжение	15...24В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 150 mA
Ток холостого хода I ₀	≤ 50 mA
Выходная функция	Н.О., PNP/аналоговый выход
выход по напряжению	0...10В
Частота переключения	10 Гц
Гистерезис	≤ 2.5 мм
Падение напряжения при I ₀	≤ 1.5 В
Защита от короткого замыкания	да/ циклич.
обратной полярн.	полн.
Защита от обрыва	yes
Рабочий режим	диффузионный ультразвуковой датчик
Диапазон	30...200см
Ультразвуковая частота	120 кГц
Повторяемость	≥ ± 0.75 мм

Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
T30UUPBQ

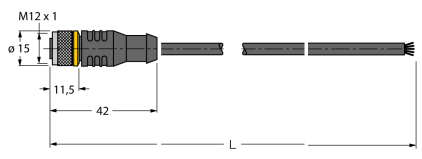
TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажные зажимы, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FAM10	3011185	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажная скоба, ПБТ черн.; для резьбы 30 мм с 4 винтами M5 x 0,8	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	