

Senzor ultrasonic
Senzor cu mod difuz
T30UXDAQ8

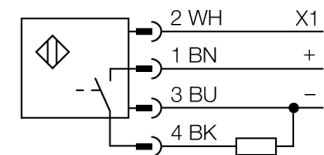
TURCK

Industrial
Automation



- Design compact
- Cablu cu conector tată M12 x 1, 4-pini
- Ieșire în comutare, ajustare PNP/NPN
- NO/NC ajustabil
- Compensare de temperatură integrată
- Domeniul de comutare reglabil cu buton sau prin pinul de programare

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorii ultrasonici detectează o multitudine de obiecte, fără contact și fără uzură, cu unde ultrasonice. Indiferent dacă obiectul este transparent sau opac, metalic sau nemetalic, lichid, solid sau are consistența pulverulentă. Chiar și condițiile de mediu cum ar fi pulberi în atmosferă, praf sau ploaie nu afectează aproape deloc funcționarea senzorilor.




Descriere tip	T30UXDAQ8
Număr identificare	3079995
Design	Cilindric/filetat, T30U
Dimensiuni	Ø40 x 45mm
Materialul carcasei	plastic, Poliester
Conectare	Conector, M12 x 1
Grad de protecție	IP67
Temperatura mediului	-40...+70°C
Indicator al tensiunii de lucru	LED
Tensiune de alimentare	10...30Vcc
Timp de reacție	45 ms
Ieșire	normal deschis, pnp
Frecvență de comutare	10 Hz
Histerezis	≤ 2 mm
Protecție la scurtcircuit	da/ ciclic
Protecție la alimentare inversă	completă
Protecție la întrerupere fir	da
Mod de operare	senzor ultrasonic cu mod difuz
Domeniu	10...100 cm
Frecvența ultrasunetelor	224 kHz
Repetabilitate	≥ ± 0.5 mm
Lungimea nominală a actuatorului	100 mm

Senzor ultrasonic
Senzor cu mod difuz
T30UXDAQ8

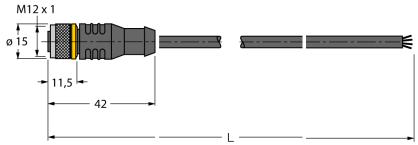
TURCK

Industrial
Automation

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30 mm	
SMB30FAM10	3011185	Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru filet M10 x 1.5, lungime filet 30 mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru; pentru filet 30 mm; cu 4 șuruburi M5 x 0,8	

Accesorii conectare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com	