

Ультразвуковой датчик диффузионный датчик T30UXDCQ8


TURCK

Industrial
Automation



- Компактное исполнение
- Кабельная вилка M12 x 1, 4-конт.
- Дискретный выход, PNP/NPN
- Н.О./Н.З. программируемый
- Интегрированная температурная компенсация
- Диапазон переключения настраивается при помощи кнопки или линии управления

Схема подключения






Принцип действия

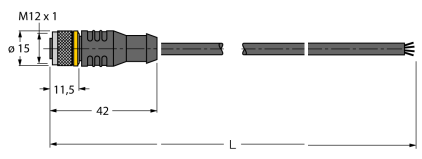
Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.

Тип	T30UXDCQ8
Идент. №	3080460
Конструкция	цилиндрический/резьбовой, T30U
Размеры	Ø40 x 45 мм
Материал корпуса	Пластмасса, полиэстер
Соединение	разъем, M12 x 1
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...+70°C
Индикатор рабочего напряжения	светодиод
Рабочее напряжение	10...30В =
Время отклика	135 мс
Выходная функция	Н.О., PNP
Частота переключения	3 Гц
Гистерезис	≤ 4 мм
Защита от короткого замыкания	да/ циклич.
защитой обратной полярн.	полн.
Защита от обрыва	yes
Рабочий режим	диффузионный ультразвуковой датчик
Диапазон	30...300см
Ультразвуковая частота	114 кГц
Повторяемость	≥ ± 1.5 мм
Длины кромок номинального привода	100 мм

Аксессуары

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	<p>Монтажные зажимы, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм</p> 
SMB30FAM10	3011185	<p>Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 30 мм</p> 
SMB30SC	3052521	<p>Монтажная скоба, ПБТ черн.; для резьбы 30 мм с 4 винтами M5 x 0,8</p> 

Установочная арматура

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	<p>Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com</p> 
WKC4.4T-2/TEL	6625025	<p>Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com</p> 