

**Ultrasoonsensor
diffuse sensor
T30UXICQ8**


TURCK

Industrial
Automation




- compacte bouwvorm
- aansluiting via connector M12x1, 4-polig
- analoge uitgang 4...20 mA
- aansprektijd selecteerbaar
- geïntegreerde temperatuurcompensatie
- meetbereik instelbaar via Teach-In

Aansluitschema

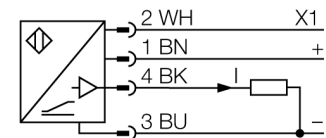

Functieprincipe

Ultrasoonsensoren detecteren met behulp van geluidsgolven contactloos en slijtagevrij verschillende voorwerpen. Hierbij speelt het geen rol of het voorwerp doorzichtig of ondoorzichtig, ferro of non-ferro, vast, vloeibaar of poedervormig is. Ook omgevingsinvloeden zoals nevelgordijnen, stof of regen hebben nauwelijks een invloed op de functie.

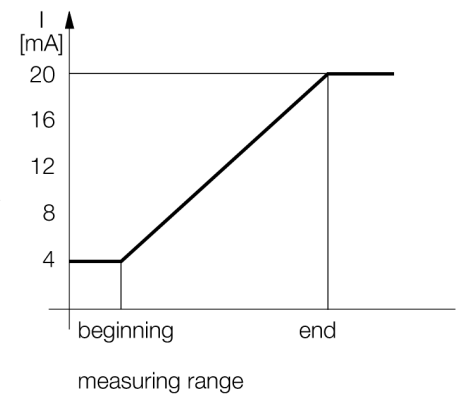

Type	T30UXICQ8
Ident no.	3080491
Bouwvorm	cilindervormig/schroefdraad, T30U
Afmetingen	Ø40 x 45 mm
Materiaal behuizing	kunststof, polyester
Aansluiting	male, M12 x 1
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Bedrijfsspanningsindicatie	LED
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
Lastweerstand	≤ 1000 Ω
Aansprektijd	135 ms
Stroomuitgang	4...20mA
Hysteresis	≤ 4 mm
Kortsluitbeveiliging	ja/ pulserend
Ompoolbeveiliging	volledig
Draadbreukbeveiliging	ja
Systeemuitvoering	diffuse ultrasoonsensor
Reikwijdte	30...300cm
Ultrasoon-frequentie	114 kHz
Herhalingsnauwkeurigheid	≥ ± 1.5 mm
Kantlengte van het nominaal bedempingselement	100 mm

**Ultrasoonsensor
diffuse sensor
T30UXICQ8**

TURCK

Industrial
Automation

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	
SMB30FAM10	3011185	montagebeugel, roestvaststaal, voor 30 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5	
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart; voor 30 mm schroefdraad; met 4 schroeven M5 x 0,8	

Verbindingtoebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-connector, recht, 4-polig, kabel-lengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-connector, haaks, 4-polig, kabel-lengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com	