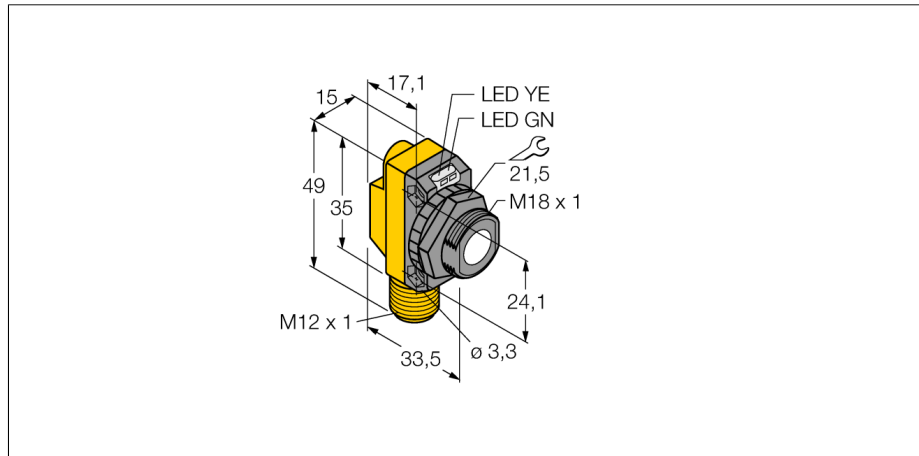


超声波传感器
漫反射模式传感器
QS18UPAEQ8


TURCK

Industrial
Automation



- 工作电压12...30 VDC
- 紧凑型外壳
- M12 x 1接插件
- 通过示教线可以调节开关范围
- 可调整反射板模式

接线图



功能原理

超声波式传感器通过声波非接触、无磨损地检测多种被测物，物体的透明与否、是否为金属、非金属、液体、固体、或是粉状均不会影响它的工作，对环境适应力极强，类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。




型号	QS18UPAEQ8
货号	3073166
设计	方型, QS18U
外壳材料	塑料, ABS
声波转换器材料	塑料, PU环氧树脂
连接	接插件, M12 x 1
防护等级	IP68
环境温度	-20...+60 °C
工作电压指示	LED指示灯
开关状态指示	LED指示灯
工作电压	12...30VDC
空载电流 I ₀	≤ 25 mA
输出性能	常开触点, PNP
开关频率	33 Hz
短路保护	是
反极性保护	是
断路保护	是
检测距离	5...50 cm
超声波频率	300 kHz
重复性	≥ ± 0.7 mm
磁滞	≤ 1.4 mm

超声波传感器
漫反射模式传感器
QS18UPAEQ8

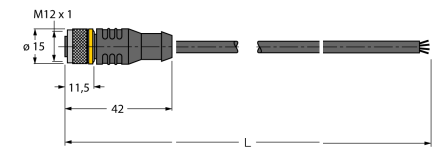
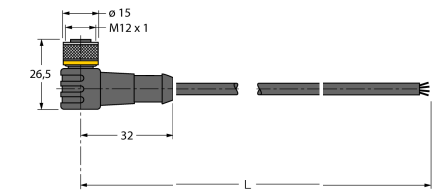
TURCK

Industrial
Automation

附件

型号	货号		尺寸图
SMB18A	3470200	不锈钢安装支架，适用18 mm圆柱传感器	
SMB18SF	3052519	黑色PBT铁安装支架，适用18 mm圆柱传感器	
SMB18FA	3074004	安装支架，材质VA 1.4401，适用18mm的圆柱	
SMB18FM	3079421	安装支架，黑，M22 x1.5 mm，外螺纹，内螺纹 M18 x 1，用于 18 mm螺纹传感器	
SMB18UR	3052517		

Wiring accessories

型号	货号		尺寸图
RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC，黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC，黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com	

Function accessories

型号	货号		尺寸图
UWG18-6.4	3076952	Ultrasonic focussing-adapter for QS18U and S18U, internal diameter 6.4 mm	
UWG18-5.0	3077342	Ultrasonic focussing-adapter for QS18U and S18U, internal diameter 5.0 mm	
VB2-SP2	6999083	适合超声波传感器的示教适配器型号RUN/ RUR	