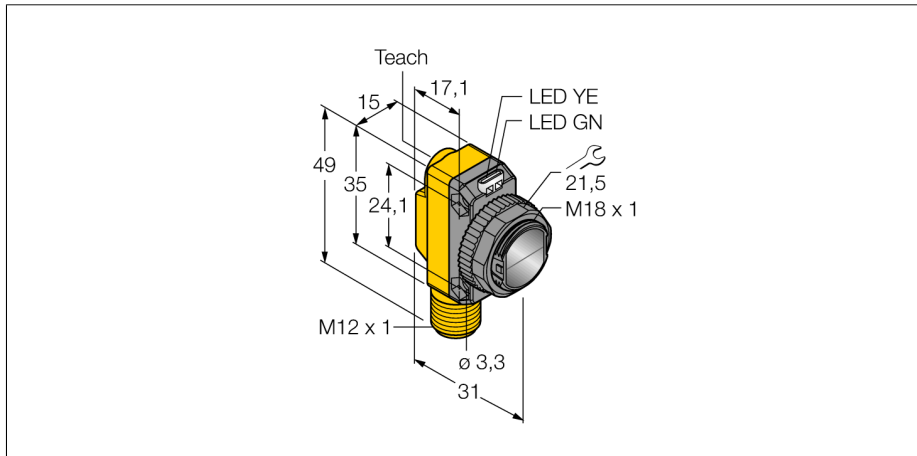


光电传感器  
聚焦传感器  
QS18EP6CV15Q8


**TURCK**

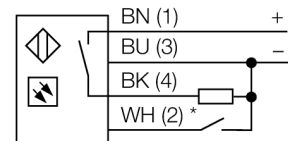Industrial  
Automation



- Male M12 x 1; 4-pin
- Protection class IP67
- LED all-round visible
- Sensitivity adjusted via teach button
- Operating voltage: 10...30 VDC
- PNP switching output
- Light or dark operation

接线图




\* external programming

功能原理

与反射板式传感器相同,发射端与接收端在同一个外壳内。然而,直反式光电传感器除了被测物反射回的光线外,不会受其它光线干扰。被测物是否被检测取决于反射回光强的大小。直反式光电传感器检测距离取决于被测物发射光的强度 这种型号的传感器特别适合检测透明物体,直接反射模式或聚焦模式传感器。






过量增益曲线

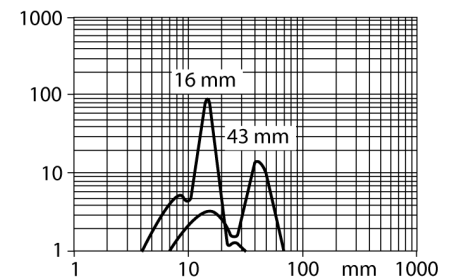过量增益相关距离。



型号	QS18EP6CV15Q8
货号	3071993
工作模式	聚焦传感器
发光模式	红
波长	660 nm
焦距	16 mm
环境温度	-20...+70 °C
工作电压	10...30VDC
直流额定工作电流	≤ 100 mA
空载电流 I <sub>0</sub>	≤ 35 mA
反极性保护	是
输出性能	常开触点, PNP
开关频率	≤ 833 Hz
设计	方型, QS18
尺寸	31x 15x 35 mm
外壳材料	塑料, ABS
镜头	塑料, 丙烯酸
连接	接插件, M12 x 1
防护等级	IP67
工作电压指示	LED指示灯 绿
开关状态指示	LED指示灯 黄
故障显示	LED指示灯 绿 齐平
报警显示	LED指示灯 黄 齐平

附件

型号	货号	描述	尺寸图
SMB18A	3033200	不锈钢安装支架，适用18 mm圆柱传感器	
SMB18AFAM10	3012558	安装支架，材质VA 1.4401，适用M10 x 1.5螺纹，螺纹长度18mm	
SMBQS18A	3069721	Mounting bracket, stainless steel, for 18 mm thread	
SMBQS18AF	3067467	Mounting bracket, stainless steel, for 18 mm thread	
SMB18SF	3052519	黑色PBT铁安装支架，适用18 mm圆柱传感器	

Wiring accessories

型号	货号		尺寸图
WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，孔头 M12、弯角；5 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC，黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com	
RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接，孔头 M12、直角；5 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC，黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com	