


**Фотоэлектрический датчик
Лазерная измерительная система
LG5A65PUQ**



- Кабель с разъемом "папа" M12 x 1, 8-конт., 0,15 м
- Диапазон измерения 45...60 мм
- Точка фокусировки на 70 мм
- Рабочее напряжение 12...30 В DC
- Аналоговый токовый выход 0...10 В
- Индикация силы сигнала
- Выход неисправности
- Выбор медленного, среднего или быстрого рабочего режима


Тип	LG5A65PUQ
Идент. №	3057566
Рабочий режим	Диффузионный лазерный датчик (триангуляция)
Тип источника света	красный
Длина волны	670 нм
Фокусное расстояние	70 мм
Класс лазера	△ 2
Повторяемость	0.003 мм
Диапазон	45...60мм
Температура окружающей среды	-10...+50°C
Рабочее напряжение	12...30В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 100 мА
Ток холостого хода I ₀	≤ 50 мА
Защита от короткого замыкания	да
защита от обратной полярн.	да
Выходная функция	Н.О., PNP/аналоговый выход
выход по напряжению	0...10В
Сопротивление нагрузки	≥ 2500 Ом
Частота переключения	≤ 500 Гц
Задержка готовности	≤ 1.25 с
Конструкция	прямоугольный, LG5
Размеры	82.3 x 20.2 x 55.3 мм
Материал корпуса	Металл, Zn, покрытие черным лаком
Линза	пластмасса, акрил
Соединение	Кабель с разъемом, ПВХ, M12 x 1
Длина кабеля	0.15 м
Поперечное сечение кабеля	8x0.34мм ²
Класс защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод желтый

Схема подключения



Принцип действия

Работа датчиков L-GAGE основывается на методе оптической триангуляции. Излучатель и оптическая система создает источник света, направленный прямо на мишень. Лазерный пучок отражается от мишени на линзы приемника датчика и попадает далее на позиционно-чувствительный приемный элемент датчика (PSD). Расстояние мишени от приемника определяется углом, под которым свет падает на приемный элемент. Микропроцессор на основании этих данных анализирует положение мишени и выдает соответствующий выходной сигнал.

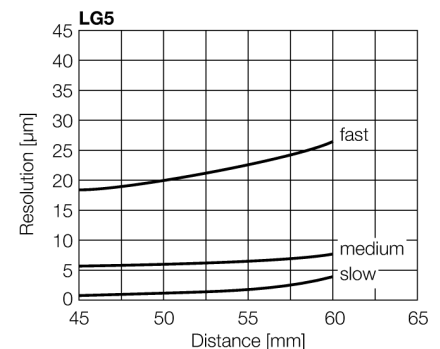


Фотоэлектрический датчик
Лазерная измерительная система
LG5A65PUQ


TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

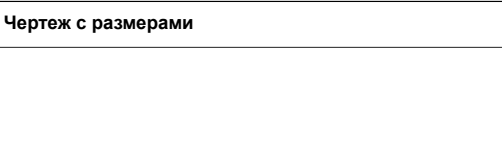Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
SMBLG	3055815	
SMBLGA	3055906	

Установочная арматура

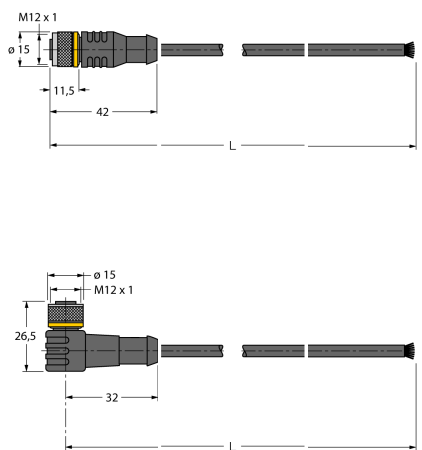Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
RKC8T-2/TEL	6625130	
WKC8T-2/TEL	6625133	

Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, цвет оболочки: черный, допуск cULus, соответствие RoHS, класс защиты IP67

Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, цвет оболочки: черный, допуск cULus, соответствие RoHS, класс защиты IP67