

**optosensor  
diffuse sensoren  
M18SN6DL**



**TURCK**

Industrial  
Automation



- kabel, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- omgevingstemperatuur: -40...+70 °C
- Metalen behuizing
- aansluitkabel, 2 m
- roestvaststalen behuizing
- bedrijfsspanning: 10...30 VDC
- NPN-schakeluitgang, wisselcontact

**Aansluitschema**

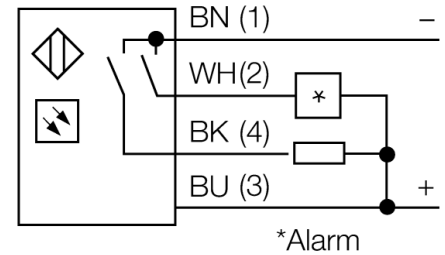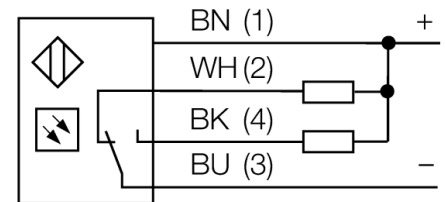


**Funcieprincipe**

Zender en ontvanger zijn in dezelfde behuizing ondergebracht. De lichtreflectie aan een object wordt gedetecteerd en leidt tot het schakelen van de sensor. Hierbij hangt de schakelafstand in hoge mate af van het weerkaatsingsvermogen van het object.

**Reikwijdtecurve**

Funciereserve afhankelijk van de reikwijdte

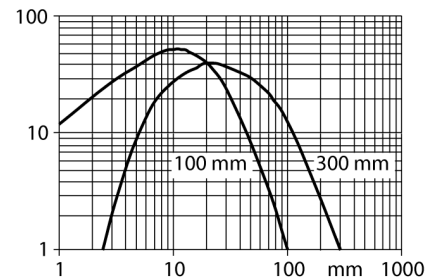

<b>Type</b>	M18SN6DL
Ident no.	3048664
<b>Systeemuitvoering</b>	diffuse sensoren
Lichtsoort	IR
Golflengte	880 nm
Reikwijdte	2...300mm
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
<b>BedrijfsspanningU<sub>s</sub></b>	10...30 VDC
Eigen stroomopname I <sub>s</sub>	≤ 25 mA
Kortsluitbeveiliging	ja/ pulserend
Ompoolbeveiliging	ja
Uitgangsfunctie	aansluitprogrammeerbaar, NPN
Schakelfrequentie	≤ 160 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 100 ms
Piekspanningsbeveiliging	> 220 mA
<b>Bouwworm</b>	cilindervormig/schroefdraad, M18
Afmetingen	59.2 mm
Diameter behuizing	18 mm
Materiaal behuizing	metaal, V2A (1.4305)
Lens	kunststof, acryl
Aansluiting	Kabel
Kabellengte	2 m
Kabeldoorsnede	4x 0.5mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP67
<b>Bedrijfsspanningsindicatie</b>	LEDgroen
Schakeltoestandsindicatie	LEDgeel
Foutmelding	LEDgroenknipperend
Alarmweergave	LEDgeelknipperend

**Toebehoren**

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB18A	3033200	montagebeugel, roestvast staal, voor sensoren met 18mm schroefdraad	
SMB18AFAM10	3012558	montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5	
SMB3018SC	3053952	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren voor 18mm schroefdraad	
SMBAMS18P	3073134	montageplaat, roestvast staal, voor sensoren met 18mm schroefdraad	