

Optosenzor reflexní snímače Q20PDXL


TURCK

Industrial
Automation



- PVC kabel 2 m
- stupeň krytí IP67
- dobře viditelné LED
- nastavení citlivosti potenciometrem
- napájecí napětí: 10...30 VDC
- přepínací PNP výstup

Schéma zapojení

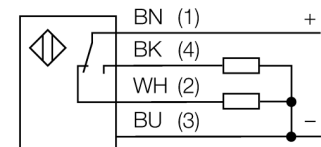


Funkční princip

U reflexních snímačů (stejně jako u reflexních závor) jsou vysílač a přijímač umístěny v jednom pouzdře. Vyhodnocováno není ale přerušení světelných paprsků, ale odraz od snímaného objektu. K detekci objektu je třeba odraz dostatečného množství světla zpět k přijímači. Spínací vzdálenost reflexních snímačů závisí ve značné míře na reflexních schopnostech snímaného předmětu.

Akční rádius

Funkční rezerva v závislosti na dosahu

Akční rádius

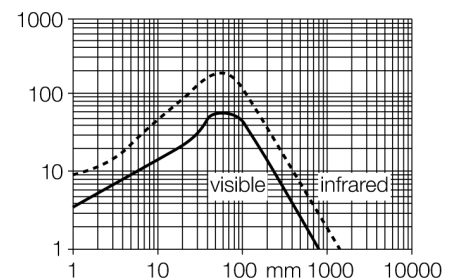

Typové označení	Q20PDXL
Identifikační číslo	3078151
Druh provozu	reflexní snímače
Barva světla	IR
Vlnová délka	850 nm
Rozsah	1...1500 mm
Okolní teplota	-20... +60°C
Napájecí napětí	10...30VDC
Zvlnění	< 10 % U _s
DC jmenovitý provozní proud	≤ 100 mA
Proud naprázdno I ₀	≤ 18 mA
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	přepínací kontakt, PNP
Frekvence spínání	≤ 600 Hz
Doba ustálení	≤ 100 ms
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q20
Rozměry	20 x 12 x 32 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS
Čočka	plast, akrylát
Připojení	kabel, PVC
Délka kabelu	2 m
Průřez kabelu	4 x 0.35 mm ²
Stupeň krytí	IP67
Indikace napájení	LED zelená
Indikace stavu výstupu	LED žlutá
Signalizace poruchy	LED zelená bliká
Indikace funkční rezervy	LED žlutá bliká

Optosenzor
reflexní snímače
Q20PDXL

TURCK

Industrial
Automation

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMBQ20H	3079041	Montážní úchytka, nerez, horizontální montáž, pro typy Q20	
SMBQ20L	3079040	Montážní úchytka, nerez, pro typy Q20	
SMBQ20LV	3079042	Montážní úchytka, nerez, pro typy Q20	
SMBQ20U	3079043	Ochranné pouzdro, nerez, pro typy Q20	