

**optosensor  
diffuse sensoren  
Q20PDQ**


**TURCK**

Industrial  
Automation



- kabel met connector, PVC, 150 mm M8 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67
- LED rondom zichtbaar
- gevoeligheidsinstelling met potentiometer
- bedrijfsspanning: 10...30 VDC
- NPN-schakeluitgang, wisselcontact

**Aansluitschema**

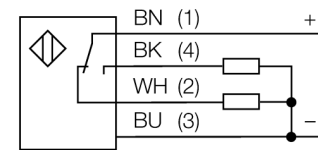


**Functieprincipe**

Net zoals bij retro-reflectieve sensoren zijn de zender en de ontvanger van diffuse sensoren in één behuizing ondergebracht. In tegenstelling tot de retro-reflectieve sensoren wordt geen onderbreking van de lichtstraal geanalyseerd, maar de weerkaatsing op een voorwerp. Een voorwerp wordt pas gedetecteerd wanneer dit voldoende licht naar de ontvanger weerkaatst. De schakelafstand van diffuse sensoren is in hoge mate afhankelijk van het weerkaatsingsvermogen.

**Reikwijdtecurve**

functiereserve afhankelijk van de reikwijdte

**Reikwijdtecurve**

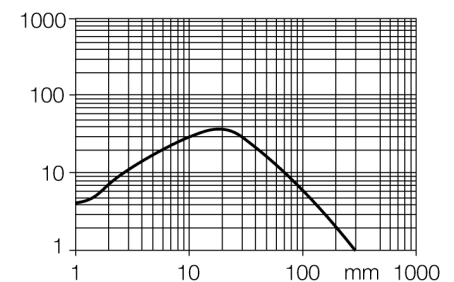

<b>Type</b>	Q20PDQ
Ident no.	3078211
<b>Systeemuitvoering</b>	diffuse sensoren
Lichtsoort	rood
Golftegte	630 nm
Reikwijdte	1...250mm
Omgevingstemperatuur	-20...+60 °C
<b>Bedrijfsspanning <math>U_s</math></b>	10...30 VDC
Restriempspanning	< 10 % $U_s$
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 100 mA
Eigen stroomopname $I_s$	≤ 18 mA
Ompoolbeveiliging	ja
Uitgangsfunctie	wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie	≤ 600 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 100 ms
<b>Bouwworm</b>	rechthoekig, Q20
Afmetingen	20 x 12 x 32 mm
Materiaal behuizing	kunststof, ABS
Lens	kunststof, acryl
Aansluiting	kabel met connector, PVC, M8 x 1
Kabellengte	0.15 m
Beschermingsgraad	IP67
<b>Bedrijfsspanningsindicatie</b>	LEDgroen
Schakeltoestandsindicatie	LEDgeel
Foutmelding	LEDgroenknipperend
Weergave van de functiereserve	LEDgeelknipperend

### Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMBQ20H	3079041	montagebeugel, roestvaststaal, horizontale montage, voor bouwvorm Q20	
SMBQ20L	3079040	montagebeugel, haaks, roestvaststaal, voor bouwvorm Q20	
SMBQ20LV	3079042	montagebeugel, haaks, roestvaststaal, voor bouwvorm Q20	
SMBQ20U	3079043	beschermbehuizing, roestvaststaal, voor bouwvorm Q20	

### Verbindingstoeberehen

Type	Ident no.		Afmetingen
PKG4M-2/TEL	6625061	aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig, kabel-lengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	

### Verbindingtoebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
PKW4M-2/TEL	6625067	aansluitkabel, M8-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
PKG4S-2/TEL	6627370	aansluitkabel; Ø8mm contraconnector, recht, 4-polig, vergrendelbaar; kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, mantelkleur: zwart, cULus toegelaten, RoHS-conform, beschermingsgraad IP67	
PKW4S-2/TEL	6627373	aansluitkabel; Ø8mm contraconnector, haaks, 4-polig, vergrendelbaar; kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, mantelkleur: zwart, cULus toegelaten, RoHS-conform, beschermingsgraad IP67	