




**senzor optic**

**Senzor cu mod difuz cu suprimare background fără ajustare**  
**QM42VP6AFV150Q**

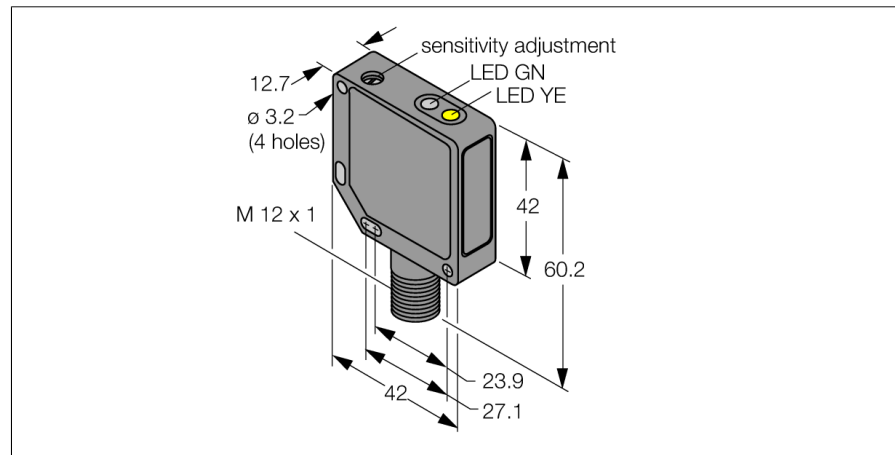

- **Tată M12 x 1, 4-pini**
- **Carcasă metalică, Zn, neagră**
- **Grad de protecție IP67**
- **Scanare ajustată prin potențiomtru**
- **Tensiune de alimentare 10...30 Vcc**
- **leșire digitală PNP**
- **Funcționare lumină/întuneric**

**Diagramă de conexiuni**

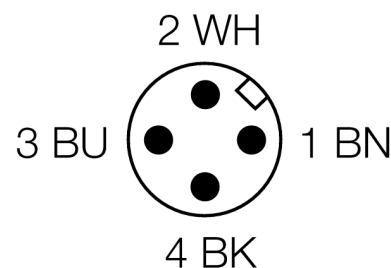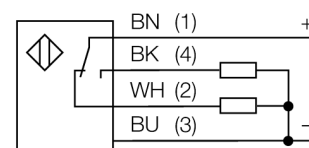


**Principiu de funcționare**

Senzorii difuzi cu "background suppression" includ un singur emițător și câteva receptoare. În funcție de poziția obiectului detectat și structura senzorului unul dintre elementele receptoare va primi cea mai mare cantitate de lumină. Astfel se poate decide dacă obiectul reflector este sau nu în interiorul domeniului de măsură. Acești senzori au un punct ajustabil de suprimare (cut-off).

**???????Caracteristica de deviere**




Caracteristica de deviere a domeniului de detecție

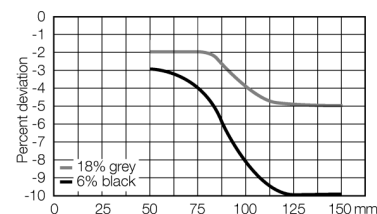


<b>Descriere tip</b>	QM42VP6AFV150Q
Număr identificare	3048697
<b>Mod de operare</b>	senzor cu mod difuz cu suprimare background reglabilă
Tipul de lumină	roșu
Lungime de undă	680 nm
Domeniu	50...150 mm
Temperatura mediului	-20...+55°C
<b>Tensiune de alimentare</b>	10...30Vcc
Ripul rezidual	< 10 % U <sub>n</sub>
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 100 mA
Curent fără sarcină I <sub>0</sub>	≤ 30 mA
Protecție la scurtcircuit	da
Protecție la alimentare inversă	da
leșire	normal deschis / normal închis, pnp
Frecvență de comutare	≤ 500 Hz
Timp de întârziere la alimentare	≤ 100 ms
Declanșare la supracurent	> 150 mA
<b>Design</b>	Dreptunghiular, QM42
Dimensiuni	42 x 12.7 x 60.2mm
Materialul carcasei	metal, Zn, negru lăcuit
Lentilă	plastic, acrilic
Conectare	Conector, M12 x 1
Grad de protecție	IP67
<b>Indicator al tensiunii de lucru</b>	LED verde
Indicare stare	LED galben
Indicare eroare	LED verde intermitent
Indicator alarmă	LED galben intermitent

**senzor optic**  
**Senzor cu mod difuz cu suprimare background fără ajustare**  
**QM42VP6AFV150Q**

**Accesorii**

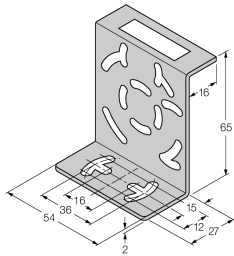Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30SK	3052523	Suport de montare, PBT negru, cu placă de montare, oțel inoxidabil, pentru tipurile cu filet de 18 mm, QM42/QMT42	
SMB46S	3048748	Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru QS18, QS30, MINI-BEAM, QM42/QMT42	
SMB46L	3048747	Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru QS18, QS30, MINI-BEAM, QM42/QMT42	

**Accesorii conectare**

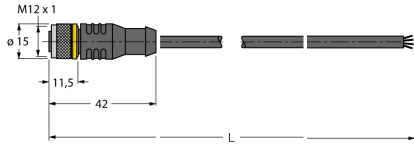Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	