


Détecteur photoélectrique
détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
QS30AF



- câble, PVC, 2 m
- mode de protection IP67
- LED visible de tous les côtés
- réglage de la sensibilité par potentiomètre
- tension de service: 10...30 VDC
- sortie de commutation bipolaire
- commutation sombre ou claire

Schéma de raccordement

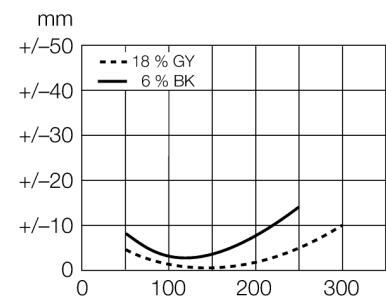


Principe de fonctionnement

Les détecteurs diffus avec suppression d'arrière-plan fonctionnent avec un émetteur et plusieurs récepteurs. La position de l'objet à détecter et la structure optique du détecteur déterminent quel récepteur reçoit l'illumination la plus grande. L'électronique du détecteur détermine si l'objet réfléchissant se situe à l'intérieur ou l'extérieur de la plage de mesure. Les détecteurs disposent d'une valeur limite soit réglable soit fixe.

Courbe de réserve de gain

réserve de gain dépend de la portée






Type	QS30AF
No. d'identité	3070289
Mode de fonctionnement	détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
Source de lumière	rouge
Longueur d'onde	660 nm
Portée	50...300mm
Température ambiante	-10...+55 °C
Tension de service	10...30 VDC
Taux d'ondulation	< 10 % $V_{cible \ à \ cible}$
Courant de service nominal (DC)	≤ 150 mA
Consommation propre à vide I_0	≤ 45 mA
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Fonction de sortie	contact N.O., PNP/NPN
Fréquence de commutation	≤ 500 Hz
Retard à la disponibilité	≤ 250 ms
Format	rectangulaire, QS30
Dimensions	35 x 22 x 49 mm
Matériau de boîtier	plastique, ABS, jaune
Lentille	plastique, acrylique
Raccordement	câble, PVC
Longueur de câble	2 m
Section câble	5x 0.5mm ²
Type de protection	IP67
Indication de la tension de service	LEDvert
Indication de l'état de commutation	LEDjaune
Signalisation de défaut	LEDvertclignotant
Indication réserve de gain	LEDrougeclignotant

**Détecteur photoélectrique
détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
QS30AF**

TURCK

Industrial
Automation

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	
SMBQS30L	3002809	équerre de montage, acier inoxydable, pour le format QS30	
SMBQS30Y	3002811	boîtier de protection, acier inoxydable, pour le format QS30	
SMBQS30YL	3072741	boîtier de protection avec verre protecteur, acier inoxydable, pour le format QS30	