


**optosensor**  
**triangulatiesensor met analoge uitgang**  
**Q50AVU**




- voor- en achtergrondonderdrukking
- detectiebereik 50..0,150 mm
- 2m kabel, 5-polig
- bedrijfsspanning 15...30 VDC
- analoge spanningsuitgang 0...10 V
- aansprektijd van de uitgang tussen ms (snel) en ms (langzaam) selecteerbaar

**Aansluitschema**

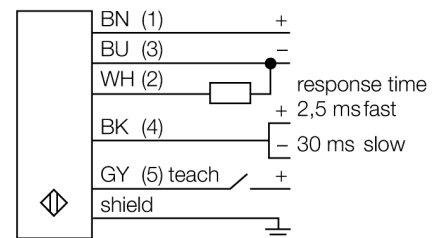

**Funcieprincipe**

De werking van de Q50 is gebaseerd op het optische triangulatieprocédé. De zender en de optiek brengen een lichtbron voort, die op een object wordt gericht. De lichtstralen worden door het voorwerp gereflecteerd, waarbij een deel van het diffuse licht op de ontvangerlens van de sensor valt en vervolgens op het plaatsgevoelige PSD-ontvangelement. De afstand van het object aan de ontvanger bepaalt de hoek waarmee het licht het ontvangelement raakt. Via deze hoek analyseert een microprocessor de objectpositie en wijzigt in overeenstemming daarmee het uitgangssignaal.

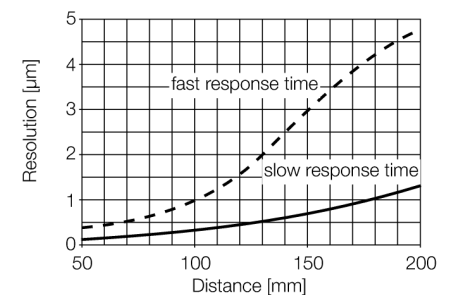

<b>Type</b>	Q50AVU
Ident no.	3063868
<b>Systeemuitvoering</b>	diffuse sensor met instelbare voor- en achtergrondonderdrukking
Lichtsoort	rood
Golflengte	685 nm
Herhalingsnauwkeurigheid	0.5 mm
Reikwijdte	50...150mm
Omgevingstemperatuur	-10...+55 °C
<b>BedrijfsspanningU<sub>e</sub></b>	15...30 VDC
Eigen stroomopname I <sub>e</sub>	≤ 70 mA
Spanningsuitgang	0...10V
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 2 s
<b>Bouwvorm</b>	rechthoekig, Q50
Afmetingen	49.8 x 19.7 x 60 mm
Materiaal behuizing	kunststof, ABS
Lens	kunststof, acryl
Aansluiting	Kabel
Kabellengte	2 m
Kabeldoorsnede	5x 0.5mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP67