



**optosensor**  
**diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking**  
**Q40SP6FF600**

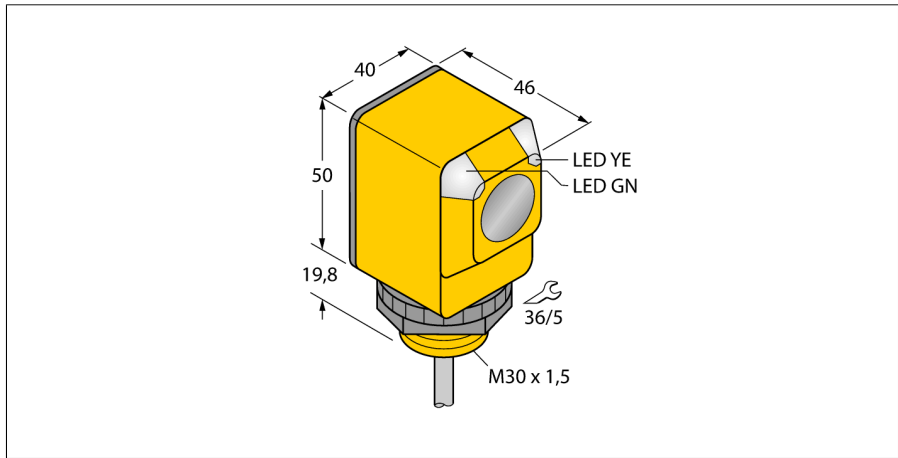

- kabel, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- omgevingstemperatuur: -40...+70 °C
- bedrijfsspanning: 10...30 VDC
- PNP-schakeluitgang, wisselcontact

**Aansluitschema**

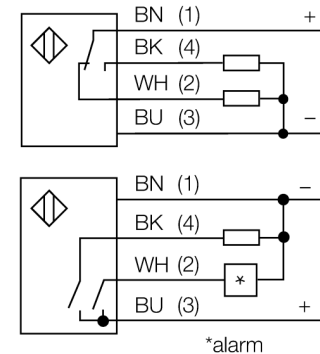


**Funcieprincipe**

Zender en ontvanger zijn in dezelfde behuizing ondergebracht. De lichtreflectie aan een object wordt gedetecteerd en leidt tot het schakelen van de sensor. Hierbij hangt de schakelafstand in hoge mate af van het weerkaatsingsvermogen van het object.

**Reikwijdtecurve**

Funciereserve afhankelijk van de reikwijdte

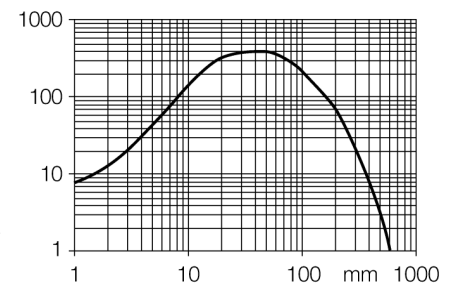

<b>Type</b>	Q40SP6FF600
Ident no.	3032370
<b>Systeemuitvoering</b>	diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
Lichtsoort	IR
Golflengte	880 nm
Reikwijdte	0...600mm
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
<b>BedrijfsspanningU<sub>s</sub></b>	10...30 VDC
Eigen stroomopname I <sub>s</sub>	≤ 35 mA
Kortsluitbeveiliging	ja/ pulserend
Ompoolbeveiliging	ja
Uitgangsfunctie	aansluitprogrammeerbaar, PNP
Schakelfrequentie	≤ 160 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 100 ms
Piekspanningsbeveiliging	> 220 mA
<b>Bouwworm</b>	rechthoekig, Q40
Afmetingen	46 x 40.1 x 69.8 mm
Materiaal behuizing	kunststof, PBT
Lens	kunststof, acryl
Aansluiting	Kabel
Kabellengte	2 m
Kabeldoorsnede	4x 0.5mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	448Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40°C
<b>Bedrijfsspanningsindicatie</b>	LEDgroen
Schakeltoestandsindicatie	LEDgeel
Foutmelding	LEDgroenknipperend
Alarmweergave	LEDgeelknipperend

**optosensor  
diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking  
Q40SP6FF600**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Toebehoren**

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	
SMB30FAM10	3011185	montagebeugel, roestvaststaal, voor 30 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5	
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart; voor 30 mm schroefdraad; met 4 schroeven M5 x 0,8	
SMBAMS30P	3073135	montageplaat, roestvast staal, voor sensoren met 30 mm schroefdraad	