

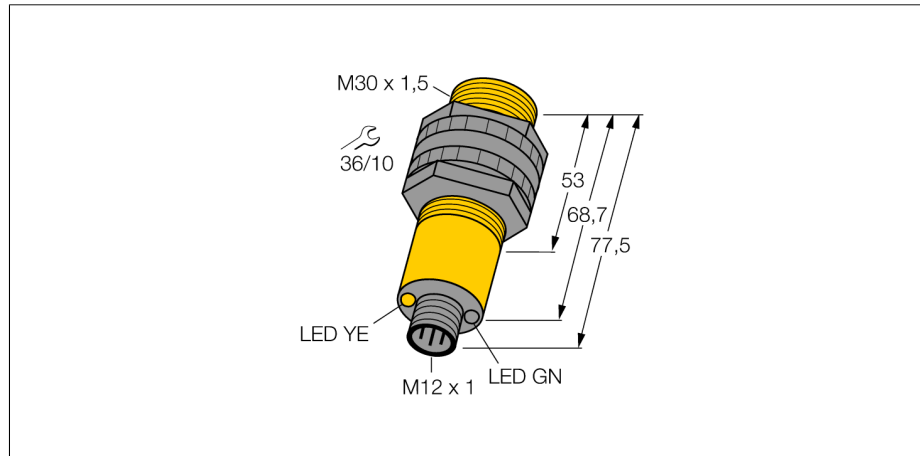


光电传感器  
定区域背景抑制型直反式传感器  
S30SN6FF200Q

- M12x 1, 5芯针头接插件
- 防护等级 IP67 /IP69K
- 环境温度: -40...+70 °C
- 工作电压:10...30 VDC
- NPN开关量输出, 单刀双掷

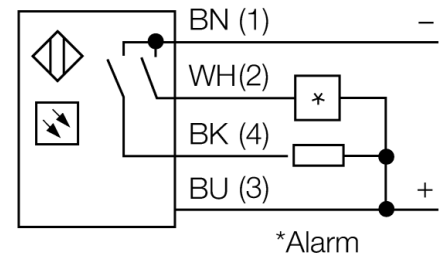

接线图

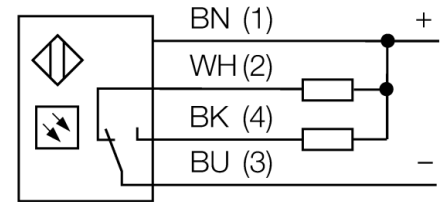


功能原理

发射器和接收器组合在一个外壳内。被被测物反射回来的光线触发了接收器的开关量输出，因此传感器的检测距离将取决于被测物的反射率。

过量增益曲线

过量增益相关距离。

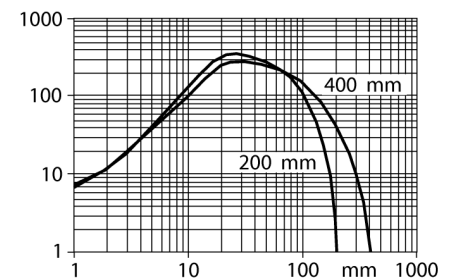





型号	S30SN6FF200Q
货号	3033368
工作模式	定区域背景抑制型直反式传感器
发光模式	IR
波长	880 nm
最大检测范围 [mm]	0...200 mm
环境温度	-40...+70 °C
工作电压	10...30VDC
空载电流 I <sub>0</sub>	≤ 35 mA
短路保护	是/ 循环
反极性保护	是
输出性能	可编程式连接, NPN
开关频率	≤ 160 Hz
正常延迟	≤ 100 ms
释放过载电流	> 220 mA
设计	螺纹圆柱, S30
尺寸	77.5 mm
外壳直径	30 mm
外壳材料	塑料, PBT
镜头	塑料, 丙烯酸
连接	接插件, M12 x 1
防护等级	IP67 / IP69K
MTTF	448 years 符合SN 29500 (Ed. 99) 40 °C认证
工作电压指示	LED指示灯 绿
开关状态指示	LED指示灯 黄
故障显示	LED指示灯 绿 齐平
报警显示	LED指示灯 黄 齐平

光电传感器  
定区域背景抑制型直反式传感器  
S30SN6FF200Q

**TURCK**

Industrial  
Automation

附件

型号	货号	描述	尺寸图
SMB30A	3032723	不锈钢安装支架，适用30mm圆柱传感器	
SMB30FAM10	3011185	安装支架，材质不锈钢，适用M10 x 1.5螺纹，螺纹长度30 mm	
SMB30SC	3052521	安装支架，PBT 黑；适用于 30mm 圆柱形传感器；4 个螺丝 M5 x 0.8	
SMBAMS30P	3073135	不锈钢安装支架，适用30mm圆柱传感器	

Wiring accessories

型号	货号	描述	尺寸图
WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，孔头 M12、弯角；5 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详情参看 see www.turck.com	

光电传感器  
定区域背景抑制型直反式传感器  
S30SN6FF200Q

**TURCK**

Industrial  
Automation

Wiring accessories

型号	货号		尺寸图
RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接，孔头 M12、直角；5 针，线缆长度：2 m；护套材质：PVC，黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看 see <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	