


# Détecteur photoélectrique


## détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan fixe

### Q20PFF50

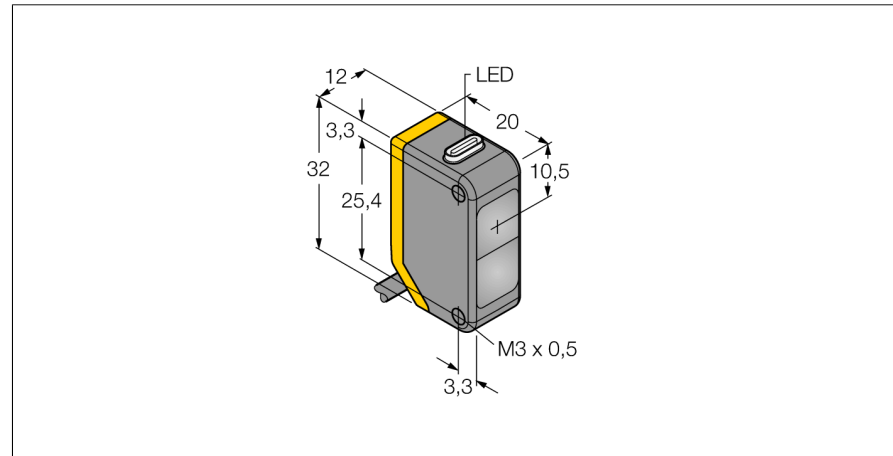

- câble, PVC, 2 m
- mode de protection IP67
- LED visible de tous les côtés
- tension de service: 10...30 VDC
- sortie de commutation PNP, contact inverseur

#### Schéma de raccordement

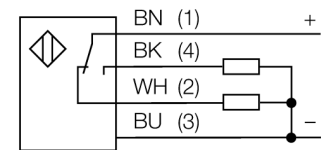


#### Principe de fonctionnement

Les détecteurs diffus avec suppression d'arrière-plan fonctionnent avec un émetteur et plusieurs récepteurs. La position de l'objet à détecter et la structure optique du détecteur déterminent quel récepteur reçoit l'illumination la plus grande. L'électronique du détecteur détermine si l'objet réfléchissant se situe à l'intérieur ou l'extérieur de la plage de mesure. Les détecteurs disposent d'une valeur limite fixe.

#### Courbe de réserve de gain

réserve de gain dépend de la portée

#### Courbe de réserve de gain

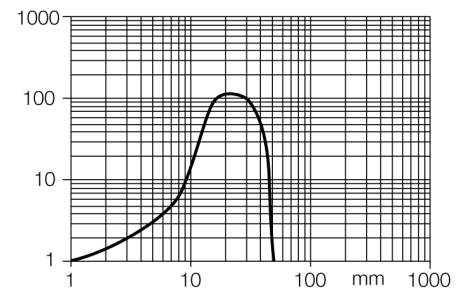




<b>Type</b>	Q20PFF50
No. d'identité	3077769
<b>Mode de fonctionnement</b>	détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Source de lumière	rouge
Longueur d'onde	660 nm
Portée	0...50mm
Température ambiante	-20...+60 °C
<b>Tension de service</b>	10...30 VDC
Taux d'ondulation	< 10 % $V_{crite \grave{a} crête}$
Courant de service nominal (DC)	≤ 100 mA
Consommation propre à vide $I_0$	≤ 18 mA
Protection contre les inversions de polarité	oui
Fonction de sortie	contact inverseur, PNP
Fréquence de commutation	≤ 600 Hz
Retard à la disponibilité	≤ 100 ms
<b>Format</b>	rectangulaire, Q20
Dimensions	20 x 12 x 32 mm
Matériau de boîtier	plastique, ABS
Lentille	plastique, acrylique
Raccordement	câble, PVC
Longueur de câble	2 m
Section câble	4x 0.35mm <sup>2</sup>
Type de protection	IP67
<b>Indication de la tension de service</b>	LEDvert
Indication de l'état de commutation	LEDjaune
Signalisation de défaut	LEDvertclignotant
Indication réserve de gain	LEDjauneclignotant

**Détecteur photoélectrique  
détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan fixe  
Q20PFF50**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Accessoires**

Type	No. d'identité		Dimensions
SMBQ20H	3079041	équerre de montage, acier inoxydable, montage horizontal, pour le format Q20	
SMBQ20L	3079040	équerre de montage, à angle droit, acier inoxydable, pour le format Q20	
SMBQ20LV	3079042	équerre de montage, à angle droit, acier inoxydable, pour le format Q20	
SMBQ20U	3079043	boîtier de protection, acier inoxydable, pour le format Q20	