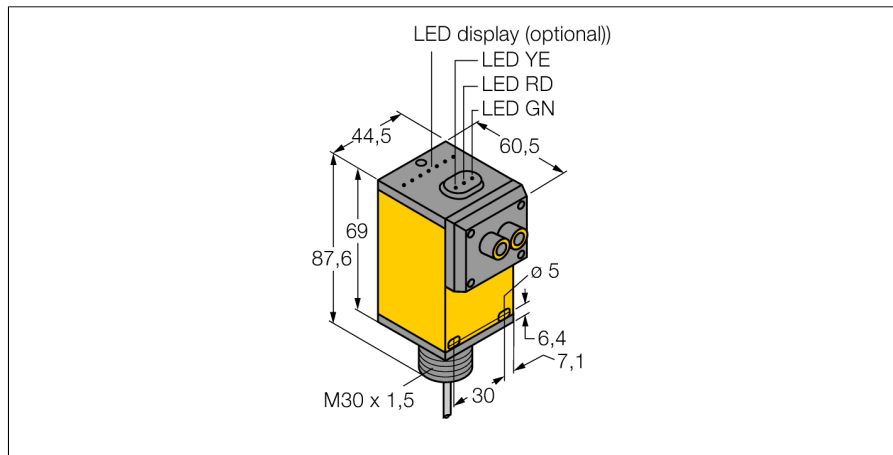


光电传感器
玻璃光纤的基本单元
Q45BB6F


TURCK

Industrial
Automation



- 2米PVC导线
- 防护等级IP67
- 2m接插件电缆
- 工作电压:10...30 VDC
- 双极性开关量输出
- 亮/暗态, 可调

接线图



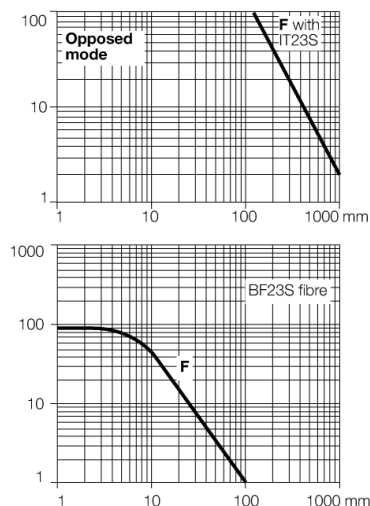
型号	Q45BB6F
货号	3036560
工作模式	光纤传感器
发光模式	IR
波长	880 nm
环境温度	-40...+70 °C
工作电压	10...30VDC
漏波纹	< 10 % U _s
空载电流 I ₀	≤ 50 mA
短路保护	是
反极性保护	是
输出性能	常开触点, PNP/NPN
开关频率	≤ 250 Hz
正常延迟	≤ 100 ms
释放过载电流	> 220 mA
设计	方型, Q45
尺寸	60.5x 44.5x 87.6 mm
外壳材料	塑料, PBT
镜头	塑料, 丙烯酸
连接	电缆, PVC
线缆长度	2 m
线缆横截面	4 x 0.34mm ²
防护等级	IP67
MTTF	67 years 符合SN 29500 (Ed. 99) 40 °C认证
工作电压指示	LED指示灯 绿
开关状态指示	LED指示灯 黄
故障显示	LED指示灯 绿 齐平
过量增益指示	LED指示灯 红

功能原理




玻璃光纤传感器特别适用于高温和空间狭窄环境应用。光纤放大器主要用于把光从传感器传输到被测物。单股光纤主要用于对射式检测模式, 双股光纤主要用于反射板式或直接反射检测模式。

过量增益曲线


过量增益相关距离。



附件

型号	货号	描述	尺寸图
SMB30A	3032723	不锈钢安装支架，适用30mm圆柱传感器	
SMB30FAM10	3011185	安装支架，材质不锈钢，适用M10 x 1.5螺纹，螺纹长度30 mm	
SMB30SC	3052521	安装支架，PBT 黑；适用于 30mm 圆柱形传感器；4 个螺丝 M5 x 0.8	

Function accessories

型号	货号	描述	尺寸图
IT23S	3017355	玻璃光纤，检测模式：对射式，螺纹套筒（黄铜），光栅直径 3.2 mm，柔性不锈钢外皮，工作温度-140 °C ...+250 °C	
BT23S	3017276	玻璃光纤，检测模式：直反式，螺纹套筒（黄铜），光栅直径 3.2 mm，柔性不锈钢外皮，工作温度-140 °C ...+250 °C	