# Měřicí optický závěs
# vysílač
# BMEL6032A

Industrial Automation

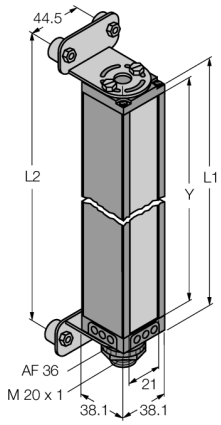


- **minimální velikost objektu 9,7 mm**
- **snímací pole 1 505 mm**
- **max. dosah 4,6 m**
- **napájecí napětí 11,8 … 12,2 VDC (z ovládacího modulu)**
- **stupeň krytí IP65**
- **nastavení pomocí software**

| | |
|---|---|
| **Typové označení** | BMEL6032A |
| Identifikační číslo | 3038537 |
| **Druh provozu** | optický závěs |
| Barva světla | IR |
| Vlnová délka | 880 nm |
| Optické rozlišení | 9.7 mm |
| Rozsah | 600…4600 mm |
| Hlídaná výška | 1505 mm |
| Okolní teplota | -20… +70°C |
| **Napájecí napětí** | 11.4…14VDC |
| **Pouzdro** | kvádrové pouzdro, Mini Array |
| Rozměry | 38.1 x 38.1 x 1572 mm |
| Materiál pouzdra | kov, Al |
| Čočka | plast, akrylát |
| Připojení | konektor, 7/8" |
| Stupeň krytí | IP65 |

### Funkční princip

Optický závěsy jsou optimální pro přesnou kontrolu a měření profilů, hran, umístění a vystředění výrobků. Každý systém se skládá z vysílače, přijímače a vyhodnocovacího modulu, který je podle typu vybaven spínacími a analogovými výstupy. Kromě toho lze s modulem komunikovat pomocí RS232 nebo RS485 v binárním nebo ASCII kódu. Měřicí čas závisí na výšce závěsu a na nastaveném měřicím módu. Podrobnější informace jsou uvedeny v návodu k obsluze.

• 2014-04-11T07:08:33+02:00


Hans Turck GmbH & Co.KG • D-45472 Mülheim an der Ruhr • Witzlebenstraße 7 • Tel. 0208 4952-0 • Fax 0208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com