Измерительная световая завеса
Приемник
BMRL6016A

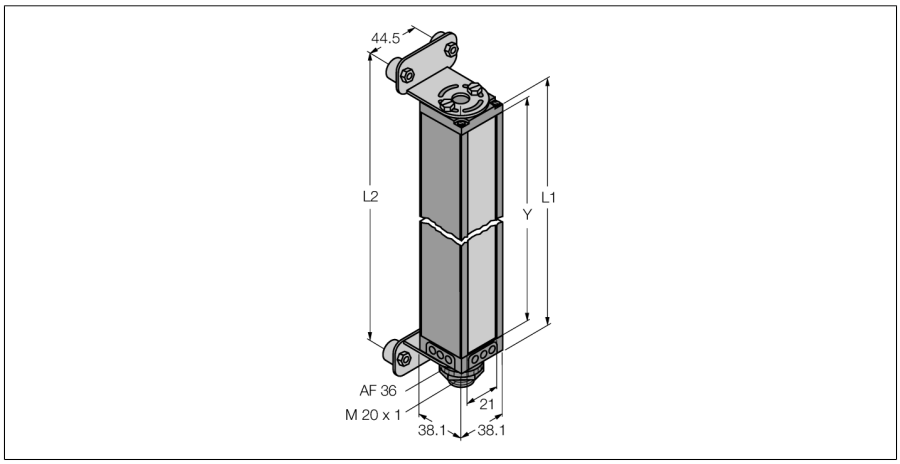

- **Мин. размер мишени 19 мм**
- **Высота измерительной структуры 1514 мм**
- **Макс. диапазон чувствительности 14 м**
- **Рабочее напряжение 11.8…12.2 В DC (от контроллера)**
- **Степень защиты IP65**
- **Регулировка через ПО**

Тип	BMRL6016A
Идент. №	3038550
Рабочий режим	световой барьер
Оптическое разрешение	19 мм
Диапазон	900…14000мм
Высота зоны детектирования	1514 мм
Температура окружающей среды	-20…+70°C
Рабочее напряжение	11.4…14В =
Конструкция	прямоугольный, Mini Array
Размеры	38.1 x 38.1 x 1572 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Линза	пластмасса, акрил
Соединение	разъем, 7/8"
Класс защиты	IP65

Принцип действия

Измерительные световые завесы идеально подходят для задач прецизионного детектирования и проверки, таких как определение профиля и размера изделия, наведения края или центра, детектирование полостей и деталей и т.п. Каждая система состоит из излучателя, приемника и контроллера, который оборудован несколькими переключающими и аналоговыми выходами, в зависимости от специфической версии. Устройство может передавать данные через RS232 или R485, в бинарном формате или ASCII кодовом формате. Время сканирования зависит от высоты измерительной поля и от выбираемого режима сканирования. Подробная информация может быть получена из руководства пользователя.

Edition • 2014-04-23T02:27:48+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com