cortină optică de măsură
emi□ător
BMEL3032A

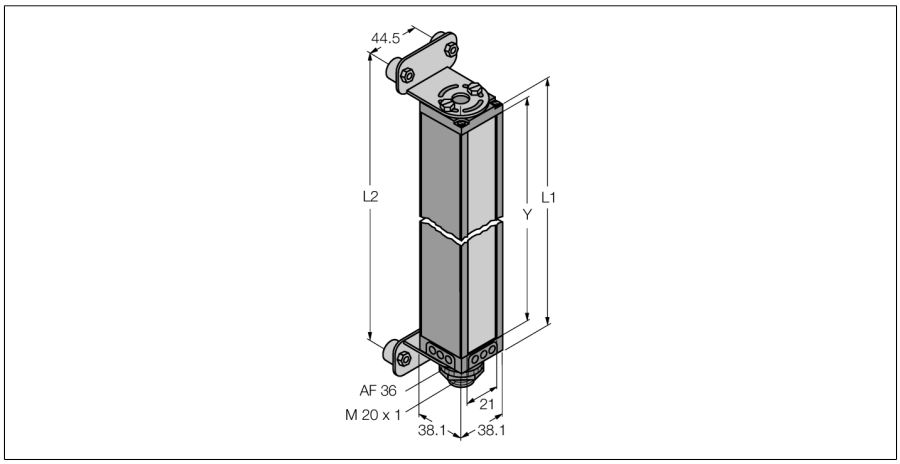

- **dimensiunea minimă a obiectului detectat 9.7 mm**
- **înăl□imea zonei de măsurare 743 mm**
- **domeniu max. de detec□ie 6.1 m**
- **tensiune de alimentare 11.8…12.2 Vcc (din controller)**
- **grad de protec□ie IP65**
- **ajustare cu software**

Principiu de funcţionare

Cortinele optice de măsură sunt ideale pentru aplica□ii de inspec□ie sau detec□ie cum ar fi verificare profil şi dimensiuni, ghidare, detec□ie găuri sau detec□ie piese, etc. Fiecare sistem include emi□ător, receptor şi un modul controller, echipat cu câteva ieşiri digitale şi analogice, în func□ie de versiune. Dispozitivul permite şi transmisie de date RS232 sau RS485, în cod ASCII sau binar. Timpii de scanate depind de înăl□imea cortinei şi de modul de scan-are programat. Informa□ii detaliate se găsesc în manualul de instruc□iuni.

Descriere tip	BMEL3032A
Număr identificare	3039577
Mod de operare	barieră optică
Tipul de lumină	IR
Lungime de undă	880 nm
Rezoluţie optică	9.7 mm
Domeniu	600…6100 mm
Înălţimea zonei de detecţie	743 mm
Temperatura mediului	-20…+70°C
Tensiune de alimentare	11.4…14Vcc
Design	Dreptunghiular, Mini Array
Dimensiuni	38.1 x 38.1 x 810mm
Materialul carcasei	metal, AL
Lentilă	plastic, acrilic
Conectare	Conector, 7/8"
Grad de protecţie	IP65

• 2014-04-16T01:25:28+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com