Měřicí optický závěs přijímač BMRL1832A

Industrial Automation

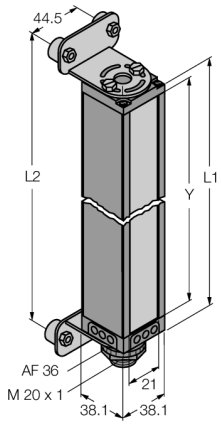

- **minimální velikost objektu 9,7 mm**
- **snímací pole 438 mm**
- **max. dosah 6,1 m**
- **napájecí napětí 11,8 … 12,2 VDC (z ovládacího modulu)**
- **stupeň krytí IP65**
- **nastavení pomocí software**

Typové označení	BMRL1832A
Identifikační číslo	3039583
Druh provozu	optický závěs
Optické rozlišení	9.7 mm
Rozsah	600…6100 mm
Hlídaná výška	438 mm
Okolní teplota	-20… +70°C
Napájecí napětí	11.4…14VDC
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Mini Array
Rozměry	38.1 x 38.1 x 505 mm
Materiál pouzdra	kov, Al
Čočka	plast, akrylát
Připojení	konektor, 7/8"
Stupeň krytí	IP65

Funkční princip

Optický závěsy jsou optimální pro přesnou kontrolu a měření profilů, hran, umístění a vystředění výrobků. Každý systém se skládá z vysílače, přijímače a vyhodnocovacího modulu, který je podle typu vybaven spínacími a analogovými výstupy. Kromě toho lze s modulem komunikovat pomocí RS232 nebo RS485 v binárním nebo ASCII kódu. Měřicí čas závisí na výšce závěsu a na nastaveném měřicím módu. Podrobnější informace jsou uvedeny v návodu k obsluze.

• 2014-04-11T07:12:35+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG • D-45472 Mülheim an der Ruhr • Witzlebenstraße 7 • Tel. 0208 4952-0 • Fax 0208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com