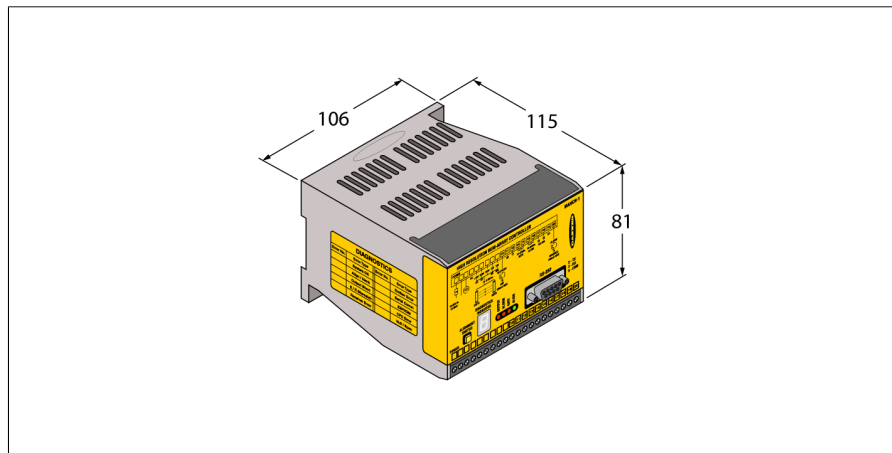


Měřicí optický závěs ovládací jednotka MAHCVP-1

TURCKIndustrial
Automation

- 2x analogový výstup 0...10 V
- 2 x tranzistorový spínací PNP výstup
- napájecí napětí 16...30 VDC
- stupeň krytí IP20
- nastavení pomocí software (součástí dodávky)

Funkční princip

Optický závěs jsou optimální pro přesnou kontrolu a měření profilů, hran, umístění a vystředění výrobků. Každý systém se skládá z vysílače, přijímače a vyhodnocovacího modulu, který je podle typu vybaven spínacími a analogovými výstupy. Kromě toho lze s modulem komunikovat pomocí RS232 nebo RS485 v binárním nebo ASCII kódu. Měřicí čas závisí na výšce závěsu a na nastaveném měřicím módu. Podrobnější informace jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Typové označení Identifikační číslo	MAHCVP-1 3061331
Druh provozu Okolní teplota	optický závěs 0... +50°C
Napájecí napětí Proud naprázdno I ₀ Výstupní funkce napěťový výstup	16...30VDC ≤ 500 mA spínací kontakt, PNP / analogový výstup 0...10V
Pouzdro Rozměry Materiál pouzdra Připojení Stupeň krytí	kvádrové pouzdro, Mini Array 115 x 106 x 81 mm plast, PC odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky IP20
Indikace stavu výstupu Signalizace poruchy	LED červená LED červená