测量光幕
接收端
MAHR13A

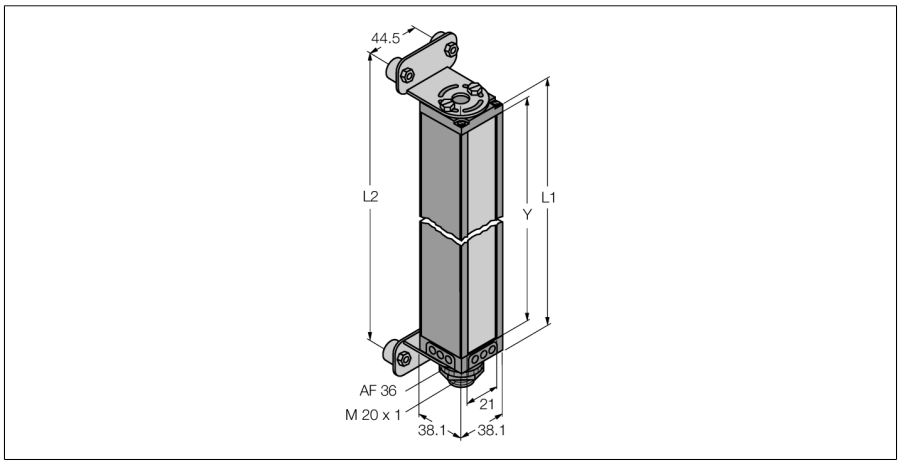

- 最小检测距离2.5 mm
- 测量范围高度325 mm
- 最大检测范围1.8 m
- 工作电压 11.8…12.2 VDC (通过控制器)
- 防护等级 IP65
- 通过软件可调

功能原理

测量光幕非常适合用于精确检测和检查任务，例如产品的外型，尺寸，边缘和中心的定位，孔洞和部件检测等。 每个系统包括一个发射器，接收器和控制器模块，不同型号的控制器模块拥有不同的开关量和模拟量的输出。 该设备还可以通过RS232或RS485协议，以二进制或ASCII码格式进行数据传输。 扫描时间取决于测量阵列的高度和调整的扫描模式。 详细资料可从说明书获取。

型号	MAHR13A
货号	3062663

工作模式	反光板
Optical resolution	2.5 mm
最大检测范围 [mm]	380…1800 mm
Detection zone height	325 mm
环境温度	0…+50 °C

工作电压	11.4…14VDC

设计	方型, Mini Array
尺寸	38.1x 38.1x 399 mm
外壳材料	金属, 铝
镜头	塑料, 丙烯酸
连接	接插件, 7/8"
防护等级	IP65

Edition • 2013-10-17T03:44:42+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com