


光电传感器
对射式传感器 (发射器)
T186E



- 2 m 电缆
- 防护等级 IP67
- 环境温度: -40...+70 °C
- 工作电压: 10...30 VDC

接线图




功能原理

对射式传感器包含一个发射器和一个接收器。它们对应安装以确保光线从发射端直接发射到接收端。当光线被目标物中断或减弱时，传感器输出信号。对于检测不透明物体对射式传感器是最可靠的。此种检测模式的形成鲜明对比的亮态、暗态工作模式和很高的过量增益，使此种检测模式拥有更大的检测距离和困难环境适应能力。

过量增益曲线

过量增益相关距离。

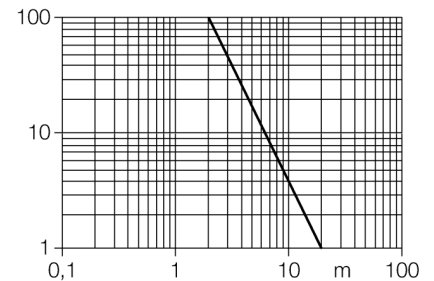



型号	T186E
货号	3032468
工作模式	对射式传感器 (发射器)
发光模式	IR
波长	950 nm
最大检测范围 [mm]	0...20000 mm
环境温度	-40...+70 °C
工作电压	10...30VDC
漏波纹	< 10 % U _s
空载电流 I ₀	≤ 20 mA
设计	螺纹圆柱, T18
尺寸	30x 30x 41.5 mm
外壳材料	塑料, PBT
镜头	塑料, 聚碳酸酯
连接	电缆
线缆长度	2 m
线缆横截面	2 x 0.5mm ²
防护等级	IP67
工作电压指示	LED指示灯 绿

光电传感器
对射式传感器 (发射器)
T186E

TURCK

Industrial
Automation

附件

型号	货号	描述	尺寸图
SMB1815SF	3053279	PBT黑色安装支架，适用PICO-GUARD points	
SMB18A	3033200	不锈钢安装支架，适用18 mm圆柱传感器	
SMB18FM	3079421	安装支架, 黑, M22 x1.5 mm, 外螺纹, 内螺纹 M18 x 1, 用于 18 mm螺纹传感器	
SMBAMS18P	3073134	不锈钢安装支架，适用18 mm圆柱传感器	