



Фотоэлектрический датчик оппозитный датчик (излучатель) TM186E



- Кабель, 2 м
- Степень защиты IP67
- Температура окружающей среды: -40...+70 °C
- Металлический корпус
- Рабочее напряжение: 10...30 В =

Схема подключения




Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из приемника и излучателя. Они устанавливаются друг напротив друга, таким образом, чтобы свет от излучателя попадал непосредственно в приемник. Датчик переключается в случае прерывания или ослабления светового луча объектом. Оппозитные датчики - наиболее надежные фотоэлектрические датчики для определения непрозрачных объектов. Превосходный контраст светлого/темного и высокий запас работоспособности позволяет работу на больших расстояниях и в плохих условиях.

Запас по работоспособности


Зависимость работоспособности от расстояния

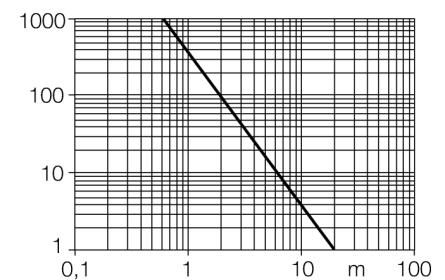

Тип	TM186E
Идент. №	3042006
Рабочий режим	оппозитный датчик (излучатель)
Тип источника света	красный
Длина волны	625 нм
Диапазон	0...20000мм
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Рабочее напряжение	10...30В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _s
Ток холостого хода I ₀	≤ 20 mA
Конструкция	цилиндрический/резьбовой, TM18
Размеры	30 x 30 x 41 мм
Материал корпуса	Металл/пластмасса, CuZn
Линза	пластмасса, Lexan
Соединение	кабель
Длина кабеля	2 м
Поперечное сечение кабеля	2x0.5мм ²
Класс защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.

**Фотоэлектрический датчик
 оппозитный датчик (излучатель)
 TM186E**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBT18Y	3069554	монтажный зажим, прямоугольный, для датчиков с резьбой M18, проход кабеля 15.3 мм или вилка M12 x 1	
SMB18A	3033200	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMBAMS18P	3073134	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	

