



# Détecteur photoélectrique détecteur en mode barrière (émetteur) M186E



- câble, 2 m
- mode de protection IP67
- température ambiante: -40...+70 °C
- Boîtier métallique
- câble de raccordement, 2 m
- tension de service: 10...30 VDC

### Schéma de raccordement




### Principe de fonctionnement

Les détecteurs en mode barrière sont constitués d'un émetteur et d'un récepteur. Ils sont montés de telle manière que la lumière de l'émetteur arrive exactement au récepteur. Si un objet interrompt ou affaiblit le rayon lumineux, une commutation sera réalisée. Partout où des objets opaques doivent être détectés, des systèmes barrière sont les détecteurs photoélectriques les plus fiables. Le grand contraste entre l'état clair et sombre, ainsi que les réserves de gain élevées typiques pour ce mode de fonctionnement, permettent un fonctionnement avec de grandes distances et sous des conditions ambiantes difficiles.

### Courbe de réserve de gain

réserve de gain dépend de la portée

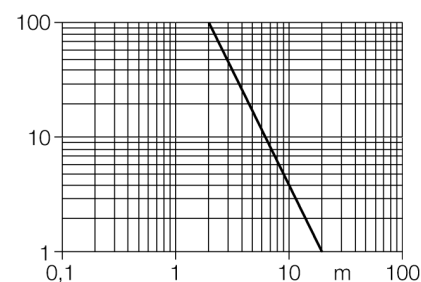




<b>Type</b>	M186E
No. d'identité	3048346
<b>Mode de fonctionnement</b>	détecteur en mode barrière (émetteur)
Source de lumière	IR
Longueur d'onde	950 nm
Portée	0...20000mm
Température ambiante	-40...+70 °C
<b>Tension de service</b>	10...30 VDC
Taux d'ondulation	< 10 % $V_{crête \ à \ crête}$
Consommation propre à vide $I_o$	≤ 20 mA
<b>Format</b>	cylindrique/filetage, M18
Dimensions	59.2 mm
Diamètre boîtier	18 mm
Matériau de boîtier	métal, V2A (1.4305)
Lentille	plastique, Lexan
Raccordement	câble
Longueur de câble	2 m
Section câble	2x 0.5mm <sup>2</sup>
Type de protection	IP67
<b>Indication de la tension de service</b>	LEDvert

**Détecteur photoélectrique  
détecteur en mode barrière (émetteur)  
M186E**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Accessoires**

Type	No. d'identité		Dimensions
SMB18A	3033200	équerre de montage, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 18mm	
SMB18AFAM10	3012558	équerre de montage, matériau VA 1.4401, pour filetage 18 mm, filetage M10 x 1,5	
SMB3018SC	3053952	équerre de montage, PBT noir, pour filetage 18 mm	
SMBAMS18P	3073134	plaque de montage, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 18mm	