


**optosensor
zender-ontvanger systeem (zender)
M186EQ**

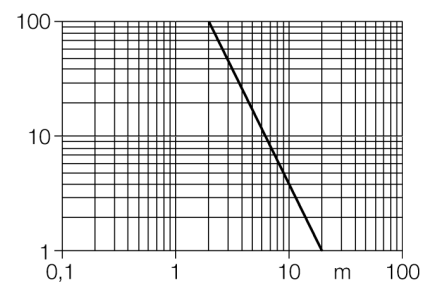

- connector, M12 x 1, 5-polig
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- omgevingstemperatuur: -40...+70° C
- Metalen behuizing
- bedrijfsspanning: 10...30 VDC

Aansluitschema

Functieprincipe

Zender-ontvanger systemen bestaan uit een zender en een ontvanger. Zij worden zo gemonteerd dat het licht precies de ontvanger raakt. Indien een voorwerp de lichtstraal onderbreekt of verzwakt, dan wordt een schakelproces in werking gezet. Overal waar lichtdoorlaatbare voorwerpen moeten worden gedetecteerd, zijn zender-ontvanger systemen de meest betrouwbare opto-sensoren. Het grote contrast tussen licht- en donkertoestand en de zeer hoge functiereserves, die voor deze systeemuitvoering typisch zijn, maken het gebruik van deze sensoren mogelijk over grote afstanden en onder moeilijke omstandigheden.

Reikwijdtecurve

functiereserve afhankelijk van de reikwijdte



Type	M186EQ
Ident no.	3048347
Systeemuitvoering	zender-ontvanger systeem (zender)
Lichtsoort	IR
Golflengte	950 nm
Reikwijdte	0...20000mm
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
Restriempelspanning	< 10 % U_s
Eigen stroomopname I_s	≤ 20 mA
Bouwworm	cilindervormig/schroefdraad, M18
Afmetingen	78 mm
Diameter behuizing	18 mm
Materiaal behuizing	metaal, V2A (1.4305)
Lens	kunststof, Lexan
Aansluiting	male, M12 x 1
Kabeldoorsnede	2mm ²
Beschermingsgraad	IP67 / IP69K
Bedrijfsspanningsindicatie	LEDgroen

**optosensor
zender-ontvanger systeem (zender)
M186EQ**

TURCK

Industrial
Automation

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB18A	3033200	montagebeugel, roestvast staal, voor sensoren met 18mm schroefdraad	
SMB18AFAM10	3012558	montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5	
SMB3018SC	3053952	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren voor 18mm schroefdraad	
SMBAMS18P	3073134	montageplaat, roestvast staal, voor sensoren met 18mm schroefdraad	

Verbindingstoebereiden

Type	Ident no.		Afmetingen
RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-connector, recht, 4-polig, kabel-lengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com	

optosensor
zender-ontvanger systeem (zender)
M186EQ

TURCK

Industrial
Automation

Verbindingtoebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabel- lengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homolo- gatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com	