


Optosenzor jednocestná závora (vysílač) QS186EBQ



TURCK

Industrial
Automation

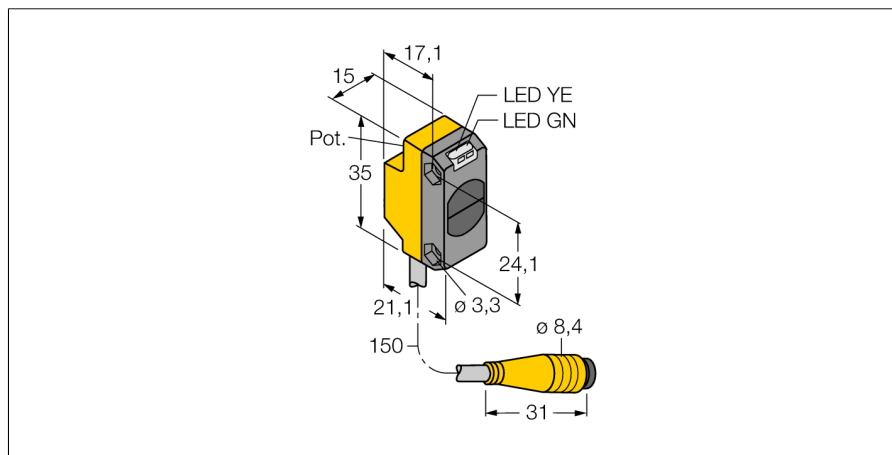

- 150mm PVC kabel s 4pinovým konektorem 8 mm
- stupeň krytí IP67
- dobře viditelné LED
- napájecí napětí: 10...30 VDC

Schéma zapojení

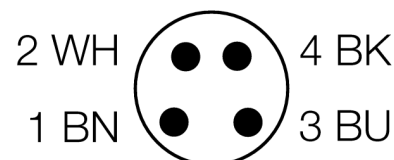


Typové označení	QS186EBQ
Identifikační číslo	3061676
Druh provozu	jednocestná závora (vysílač)
Barva světla	IR
Vlnová délka	940 nm
Rozsah	0...3000 mm
Okolní teplota	-20... +70°C
Napájecí napětí	10...30VDC
Zvlnění	< 10 % U _s
DC jmenovitý provozní proud	≤ 100 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Doba ustálení	≤ 100 ms
Pouzdro	kvádrové pouzdro, QS18
Rozměry	27.7 x 15 x 35 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS
Čočka	plast, akrylát
Připojení	kabel s konektorem, PVC, Ø 8 mm
Délka kabelu	0.15 m
Stupeň krytí	IP67
MTTF	530Roky dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napájení	LED zelená

Funkční princip

Jednocestné závory se skládají z jednoho vysílače a jednoho přijímače. Světlo z vysílače je nasměrováno přesně na přijímač. Přerušení nebo oslabení světelného paprsku objektem vyvolá sepnutí. Všude tam, kde mají být snímány neprůsvitné objekty, jsou jednocestné závory nejspolehlivějšími optosenzory. Vysoký kontrast mezi stavem světlo a tma a velmi vysoké funkční rezervy, které jsou pro tento pracovní režim typické, umožňují provoz na velké vzdálenosti a za těžkých podmínkách.

Akční rádius

Funkční rezerva v závislosti na dosahu (typ 6EB/RB)

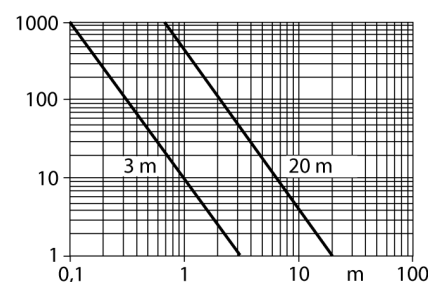

**Optosenzor
jednocestná závora (vysílač)
QS186EBQ**

TURCK

Industrial
Automation

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB18A	3033200	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M18	
SMBQS18A	3069721	Montážní úhelník, nerez ocel, pro závitová pouzdra M18	
SMBQS18AF	3067467	Montážní úhelník, nerez ocel, pro závitová pouzdra M18	

Wiring accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PKG4S-2/TEL	6627370	Připojovací kabel, zásuvka Ø8 mm, přímá, 4pinová, nasunovací, délka kabelu: 2m, materiál kabelu: PVC, barva pláště: černá, cULus certifikát, RoHS, stupeň krytí IP67	
PKW4S-2/TEL	6627373	Připojovací kabel, zásuvka Ø8 mm, úhlová, 4pinová, nasunovací, délka kabelu: 2m, materiál kabelu: PVC, barva pláště: černá, cULus certifikát, RoHS, stupeň krytí IP67	