


**Optosenzor
jednocestná závora (vysílač)
miniaturní senzor
Q126EQ**



TURCK

Industrial
Automation

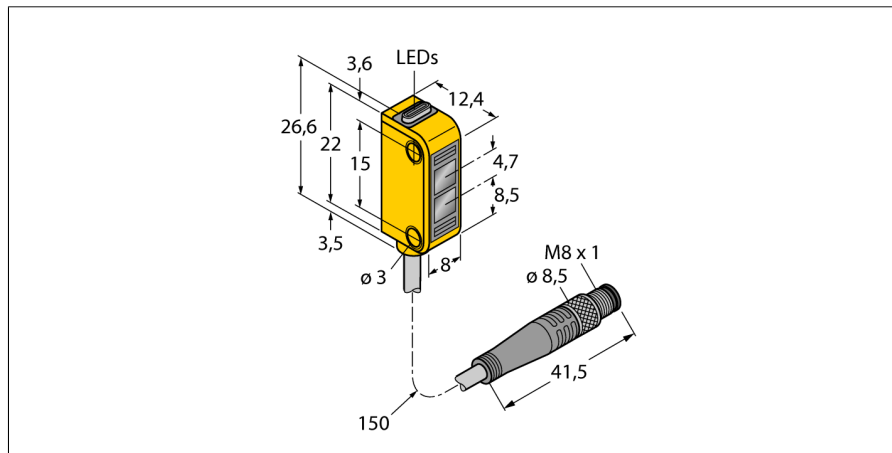

- 150mm PVC kabel s 4pinovým konektorem 8 mm
- stupeň krytí IP67
- dobře viditelné LED
- napájecí napětí: 10...30VDC

Schéma zapojení

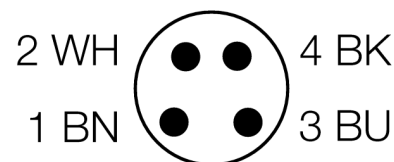


Typové označení	Q126EQ
Identifikační číslo	3072141
Druh provozu	jednocestná závora (vysílač)
Barva světla	červená
Vlnová délka	640 nm
Rozsah	0...2000 mm
Okolní teplota	-20... +55°C
Napájecí napětí	10...30VDC
Zvlnění	< 10 % U _s
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Doba ustálení	≤ 120 ms
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q12
Rozměry	12.4 x 8 x 26.6 mm
Materiál pouzdra	plast, elastomer, žlutá
Čočka	plast, polykarbonát
Připojení	kabel s konektorem, PVC, M8 x 1
Délka kabelu	0.15 m
Průřez kabelu	2 x 0.34 mm ²
Stupeň krytí	IP67
MTTF	145Roky dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napájení	LED zelená
Indikace funkční rezervy	LED žlutá

Funkční princip

Jednocestné závory se skládají z jednoho vysílače a jednoho přijímače. Světlo z vysílače je nasměrováno přesně na přijímač. Přerušení nebo oslabení světelného paprsku objektem vyvolá sepnutí. Všude tam, kde mají být snímány neprůsvitné objekty, jsou jednocestné závory nejspolehlivějšími optosenzory. Vysoký kontrast mezi stavem světlo a tma a velmi vysoké funkční rezervy, které jsou pro tento pracovní režim typické, umožňují provoz na velké vzdálenosti a za těžkých podmínkách.

Akční rádius

Funkční rezerva v závislosti na dosahu

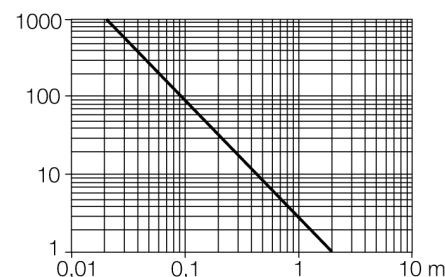

Optosenzor
jednocestná závora (vysílač)
miniaturní senzor
Q126EQ

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMBQ12A	3074341	Montážní úchytka, materiál VA 1.4401, pro optosenzory Q12	
SMBQ12T	3073722	Montážní úchytka, materiál VA 1.4401, pro optosenzory Q12	

Wiring accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PKG4M-2/TEL	6625061	Připojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz	
PKW4M-2/TEL	6625067	Připojovací kabel, zásuvka M8 úhlová 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz	