


Optosenzor reflexní závory M12PLVQ8


TURCK

Industrial
Automation



- zástrčka M12 x 1, 4pinová
- stupeň krytí IP67 / IP68
- kovové pouzdro
- dobře viditelné LED
- zobrazení nízké funkční rezervy
- citlivost nastavitelná potenciometrem
- napájecí napětí: 10...30 VDC
- přepínací PNP výstup


Schéma zapojení



Funkční princip

U reflexních závor jsou vysílač a přijímač zabudovány v jednom pouzdře. Světelný paprsek vysílače je namířen na odrazku a odražen zpět k přijímači. 3drát DC, 8...30 VDC d300417.pdf Mimo to je potřeba instalovat a zapojit pouze jeden přístroj. Mimo to je potřeba instalovat a zapojit pouze jeden přístroj.

Akční rádius

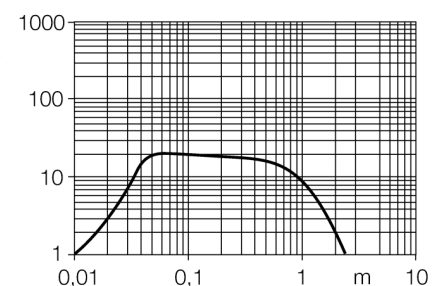

Typové označení	M12PLVQ8
Identifikační číslo	3077187
Druh provozu	reflexní závory
Barva světla	červená
Vlnová délka	660 nm
Rozsah	0...2500 mm
Okolní teplota	-20... +60°C
Napájecí napětí	10...30VDC
Zvlnění	< 10 % U _s
DC jmenovitý provozní proud	≤ 100 mA
Proud naprázdno I ₀	≤ 20 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	přepínací kontakt, PNP
Frekvence spínání	≤ 1000 Hz
Doba ustálení	≤ 100 ms
Pouzdro	závitová pouzdra, pouzdro M12 x 1
Rozměry	74 mm
Průměr pouzdra	12 mm
Materiál pouzdra	kov, CuZn, niklováno
Čočka	plast, PMMP
Připojení	konektor, M12 x 1
Stupeň krytí	IP68
MTTF	46Roky dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napájení	LED zelená
Indikace stavu výstupu	LED žlutá
Signalizace poruchy	LED zelená bliká
Indikace funkční rezervy	LED žlutá bliká

**Optosenzor
reflexní závory
M12PLVQ8**

TURCK

Industrial
Automation

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB12FAM10	3011221	Montážní úchytka, nerez, pro závitová pouzdra M12, závit M10 x 1,5	
SMB12MM SMBQS12PD	3027635 3059606	Montážní úchytka, nerez, pro pouzdra M12 Montážní úchytka, materiál VA 1.4401, pro senzory QS12 & M12	

Wiring accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz	

Optosenzor
reflexní závory
M12PLVQ8

TURCK

Industrial
Automation

Function accessories

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
BRT-84	3058979	Kruhová odrazka, reflexní faktor 1,4, akrylát, pro teploty -20 ... +60 °C	