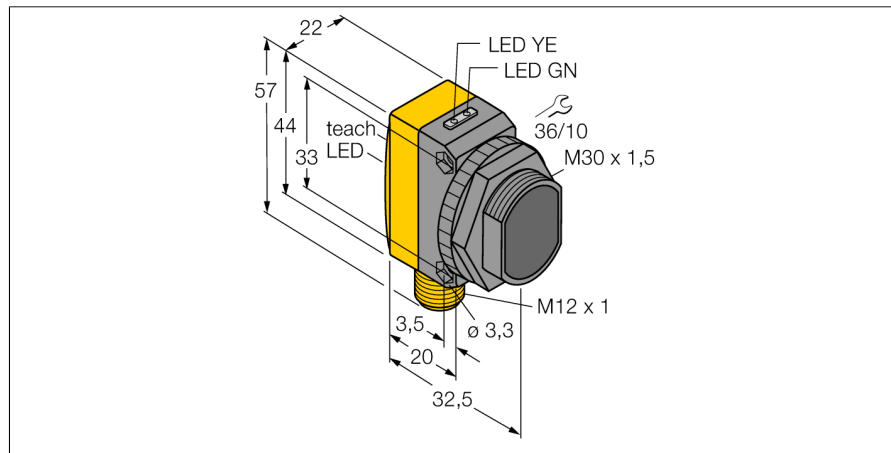
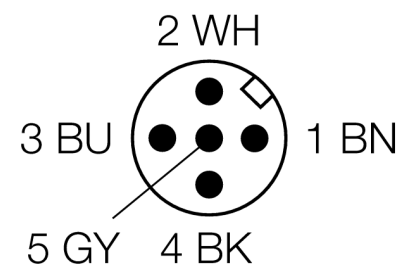



**Фотоэлектрический датчик  
ретро-рефлективный датчик  
QS30ELVCQ**



- Вилка, M12 x 1, 5-конт.
- Степень защиты IP67
- Светодиод, видимый со всех сторон
- Кнопка обучения
- 8-ти сегментный индикатор
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход, биполярный
- Светлый/Темный режим работы

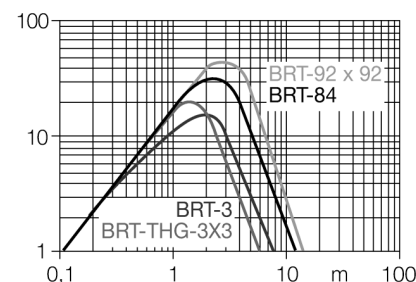
**Схема подключения**



<b>Тип</b>	QS30ELVCQ
<b>Идент. №</b>	3081102
<b>Рабочий режим</b>	ретро-рефлективный датчик
Тип источника света	красный
Длина волны	660 нм
Диапазон	100...2000мм
Температура окружающей среды	-10...+55°C
<b>Рабочее напряжение</b>	10...30В =
Остаточная пульсация	< 10 % U <sub>s</sub>
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 150 мА
Ток холостого хода I <sub>0</sub>	≤ 25 мА
Защита от короткого замыкания	да
обратной полярн.	да
Выходная функция	Н.О., PNP/NPN
Частота переключения	≤ 1000 Гц
Задержка готовности	≤ 250 мс
<b>Конструкция</b>	прямоугольный, QS30
Размеры	35 x 22 x 57 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS, желтый
Линза	пластмасса, акрил
Соединение	разъем, M12 x 1
Класс защиты	IP67
<b>Индикатор рабочего напряжения</b>	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
Индикация ошибки	светодиод зел. блики
Индикация коэффициента усиления	светодиод красный

**Принцип действия**

Рефлективный датчик QS30ELVCQ является высокоэффективным прибором для детектирования светлых, прозрачных и непрозрачных объектов. Благодаря специальному алгоритму следования с автоматической компенсацией, имеется возможность регулировать величину порога при изменяющейся силе сигнала. Поэтому этот датчик прекрасно подходит для контроля ПЭТ-бутылок, стеклянных емкостей, зеркальных поверхностей, жидкокристаллических и даже полупроводниковых пластин.







**Фотоэлектрический датчик  
ретро-рефлективный датчик  
QS30ELVCQ**

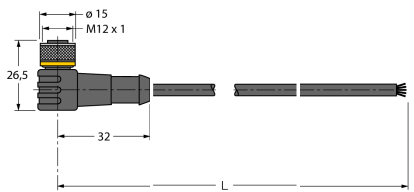
**TURCK**

Industrial  
Automation

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажные зажимы, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMBQS30L	3002809	Монтажные зажимы, нерж. сталь, для серии QS30	
SMBQS30Y	3002811	Защитный корпус, нерж. сталь, для серии QS30	
SMBQS30YL	3072741	Защитный корпус с безопасной стеклянной панелью, для серии QS30	

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	

**Фотоэлектрический датчик  
ретро-рефлективный датчик  
QS30ELVCQ**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	