

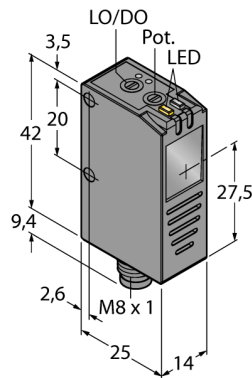


Opto Sensor
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
zur Klarobjekterkennung
Q26NXLPQ7

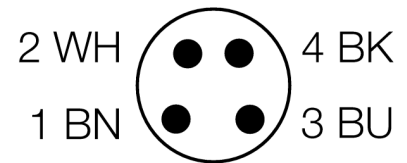

- Steckverbinder, M8 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- Hell- oder Dunkelschaltung einstellbar
- Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
- Koaxiale Optik reduziert Blindzone
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- NPN-Schaltausgang
- Schaltausgang für zu geringe Funktionsreserve

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Der Q26 ist eine Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Erfassung heller, transparenter oder auch lichtundurchlässiger Objekte. Der Sensor ist hervorragend geeignet PET-Flaschen, Glasbehälter, spiegelnde Oberflächen, LCD-Gläser oder auch Halbleiter-Wafer zu detektieren. Der Sensor besitzt neben einer koaxialen Optik auch einen Hilfsschaltausgang, der bei Funktionsreserven außerhalb des normalen Bereiches schaltet. Über ein Potentiometer lässt sich die Empfindlichkeit einstellen, um z. B. grüne von durchsichtigen Flaschen zu unterscheiden. Über einen Drehschalter wird die Hell- oder Dunkelschaltung eingestellt

Typenbezeichnung	Q26NXLPQ7
Ident-Nr.	3017130
Betriebsart	Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Lichtart	rot
Wellenlänge	660 nm
Reichweite	5...800mm
Umgebungstemperatur	-10...+55°C
Betriebsspannung	12... 30 VDC
Restwelligkeit	< 10 % U _{ss}
Leerlaufstrom I ₀	≤ 15 mA
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	2x Schließer, NPN
Schaltfrequenz	4 kHz
Bauform	Quader, Q26
Abmessungen	25 x 14 x 42 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS, schwarz
Linse	Glas
Anschluss	Steckverbinder, M8 x 1
Schutzart	IP67
Betriebsspannungsanzeige	LED grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb

Opto Sensor

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter

zur Klarobjekterkennung

Q26NXLPQ7

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMBLSTQ26	3019506	Montagewinkel, Edelstahl, geeignet für Bauform Q26	
SMBLSTDLQ26	3018180	Montagewinkel, Edelstahl, rechtwinklig, geeignet für Bauform Q26	

Anschlusszubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
PKG4M-2/TEL	6625061	Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com	
PKW4M-2/TEL	6625067	Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com	

Funktionszubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
BRT-60X40C	3044997	Rechteckiger Reflektor, Reflexionsfaktor 1.48, Werkstoff: Acryl, Umgebungstemperatur -20 ... +60 °C	