

Optosenzor



Reflexní závora s polarizačním filtrem

Q85BB62LP-T9-B



- interní svorkovnice
- vývod kabelu lze nastavit do dvou stran (otočit o 90°)
- stupeň krytí IP67
- AID justážní pomůcka
- napájecí napětí: 10...48 VDC
- výstupy: 1x PNP, 1x NPN
- spínání světlem/tmou
- nastavení citlivosti potenciometrem
- nastavit lze různé časové funkce (0,1... 5 sec)

Schéma zapojení

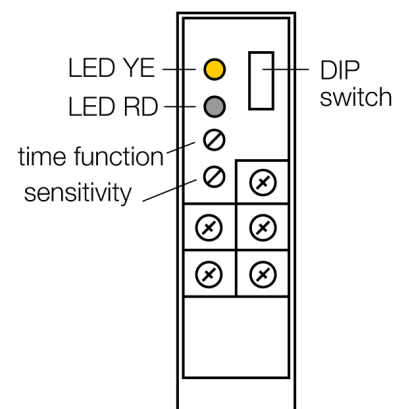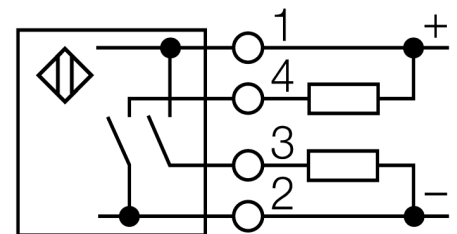

Funkční princip

U reflexních závor jsou vysílač a přijímač zabudovány v jednom pouzdře. Světelný paprsek vysílače je namířen na odrazku a odražen zpět k přijímači. 3drát DC, 8... 30 VDC d300417.pdf Mimo to je potřeba instalovat a zapojit pouze jeden přístroj. Mimo to je potřeba instalovat a zapojit pouze jeden přístroj.

Akční rádius

Funkční rezerva v závislosti na dosahu

Typové označení	Q85BB62LP-T9-B
Identifikační číslo	3034256
Druh provozu	Reflexní závora s polarizačním filtrem
Barva světla	červená
Vlnová délka	680 nm
Rozsah	80...4600 mm
Okolní teplota	-25... +55°C
Napájecí napětí	10...48VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 120 mA
Proud naprázdno I ₀	≤ 50 mA
Ochrana proti zkratu	ano/ taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	spínací kontakt, PNP / NPN
Frekvence spínání	0.06 kHz
Frekvence spínání	≤ 60 Hz
Doba ustálení	≤ 100 ms
Hodnota proudového omezení	> 270 mA
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q85
Rozměry	85 x 65 x 25 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS, žlutá
Čočka	akrylát, plast
Připojení	svorkovnice
Stupeň krytí	IP67
Indikace stavu výstupu	LED žlutá
Indikace funkční rezervy	LED červená bliká

Optosenzor
Reflexní závora s polarizačním filtrem
Q85BB62LP-T9-B

TURCK

Industrial
Automation

