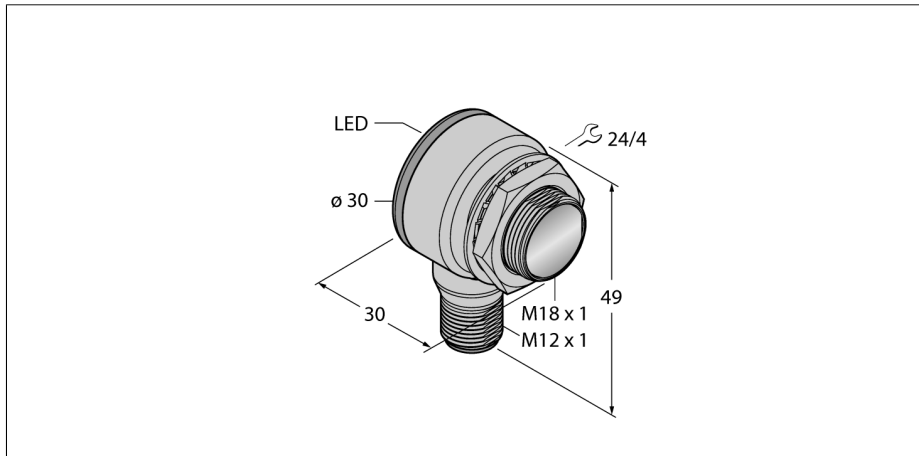



光电传感器
偏振反射板式光电传感器
TM18VP6LPQ8



- M12x 1, 5芯针头接插件
- 防护等级 IP67 /IP69K
- 环境温度：-40...+70 °C
- 金属外壳
- 工作电压:10...30 VDC
- PNP开关量输出，亮暗态

接线图

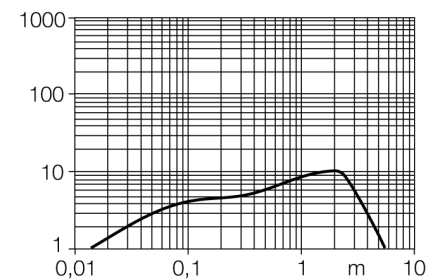


功能原理

反射板式传感器在同一个紧凑外壳中集成了发射器和接收器。发射器的光束被测物体挡住，接收器不能接收。被测物挡住光束，被监测到。反射板式传感器具有高增益和良好的对比度特性。而且它仅需要安装一个设备就可以了。

过量增益曲线

过量增益相关距离。





型号	TM18VP6LPQ8
货号	3042005
工作模式	偏振反射板式传感器
发光模式	红
波长	680 nm
最大检测范围 [mm]	0...5500 mm
环境温度	-40...+70 °C
工作电压	10...30VDC
空载电流 I ₀	≤ 25 mA
短路保护	是/ 循环
反极性保护	是
输出性能	互补触点, PNP
开关频率	≤ 160 Hz
正常延迟	≤ 100 ms
设计	螺纹圆柱, TM18
尺寸	30x 30x 49 mm
外壳材料	金属/塑料, CuZn
镜头	塑料, 丙烯酸
连接	接插件, M12 x 1
防护等级	IP67 / IP69K
工作电压指示	LED指示灯 绿
开关状态指示	LED指示灯 黄
故障显示	LED指示灯 绿 齐平
报警显示	LED指示灯 黄 齐平

光电传感器
偏振反射板式光电传感器
TM18VP6LPQ8

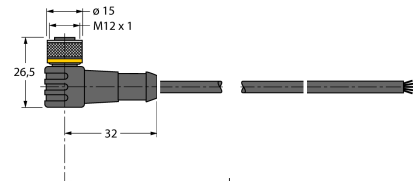
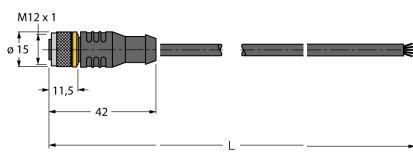
TURCK

Industrial
Automation

附件

型号	货号		尺寸图
SMBT18Y	3069554	安装支架, 方型, 适用于 18 mm 螺纹传感器, 线径15.3 mm 或 M12 x 1 针头	
SMB18A	3033200	不锈钢安装支架, 适用18 mm圆柱传感器	
SMBAMS18P	3073134	不锈钢安装支架, 适用18 mm圆柱传感器	
			

Wiring accessories

型号	货号		尺寸图
WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆, 孔头 M12、弯角; 5 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com	
RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接, 孔头 M12、直角; 5 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 see www.turck.com	

光电传感器
偏振反射板式光电传感器
TM18VP6LPQ8

TURCK

Industrial
Automation

Function accessories

型号	货号		尺寸图
BRT-84	3058979	Round reflector, reflection coefficient 1.4, material acrylic, ambient temperature -20 ... +60 °C	