




**Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
M18SN6LPQ**

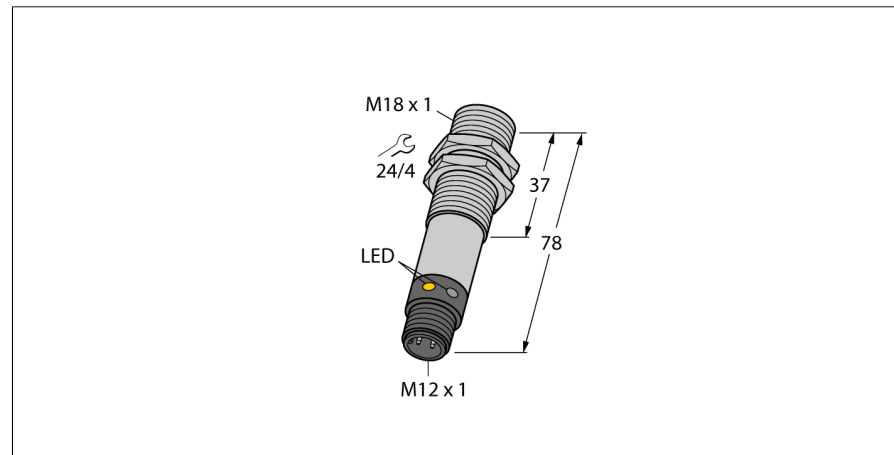

Тип	M18SN6LPQ
Идент. №	3048657
Рабочий режим	ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
Тип источника света	красный
Длина волны	680 нм
Диапазон	50...2000мм
Температура окружающей среды	-40...+70°C
Рабочее напряжение	10...30В =
Ток холостого хода I ₀	≤ 30 мА
Защита от короткого замыкания обратной полярн.	да/ циклич.
Выходная функция	Программируемое соединение, NPN
Частота переключения	≤ 160 Гц
Задержка готовности	≤ 100 мс
Рассоединение при превышении предельного тока	> 220 мА
Конструкция	цилиндрический/резьбовой, M18
Размеры	78 мм
Диаметр корпуса	18 мм
Материал корпуса	Металл, AISI 303
Линза	пластмасса, акрил
Соединение	разъем, M12 x 1
Класс защиты	IP67 / IP69K
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
Индикация ошибки	светодиод зел. блики
Авария	светодиод желтый блики

- Вилка, M12 x 1, 5-конт.
- Степени защиты IP67/IP69K
- Температура окружающей среды: -40...+70 °C
- Металлический корпус
- Выбор режима работы на свет/на темноту с функцией оповещения
- Рабочее напряжение: 10...30 В =
- Переключающий выход NPN, НО/НЗ

Схема подключения

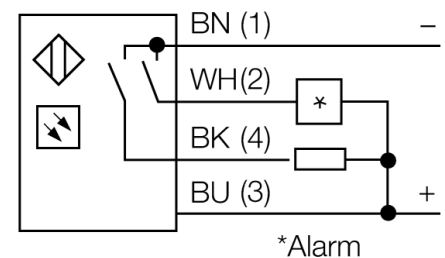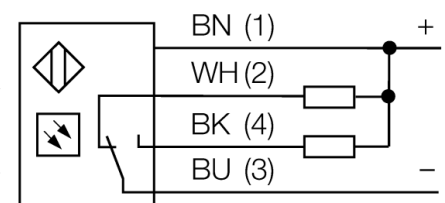


Принцип действия

Рефлективный датчик включает излучатель и приемник в одном компактном корпусе. Световой пучок от излучателя направляется на отражатель, который возвращает свет на приемник. Объект детектируется, когда он прерывает этот световой пучок. Рефлективные датчики имеют высокий коэффициент усиления и хорошую контрастность. Кроме того, требуется установить и присоединить только одно устройство.

Коэффициент усиления

Зависимость коэффициента усиления от расстояния

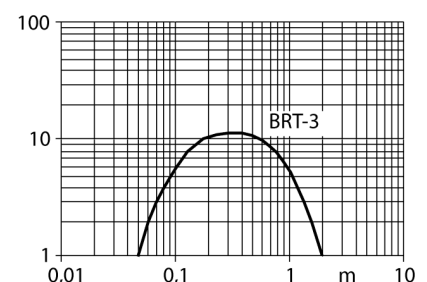

**Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
M18SN6LPQ**

Аксессуары

Наименование	Идент. №	Описание	Чертеж с размерами
SMB18A	3033200	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18AFAM10	3012558	Монтажный кронштейн, VA 1.4401, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 18 мм	
SMB3018SC	3053952	Монтажный кронштейн, ПБТ черный, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMBAMS18P	3073134	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №	Описание	Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	

**Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
M18SN6LPQ**

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	<p>Technical drawing of a 4-core M12 cable. The drawing shows a cross-section of the cable with a diameter of 15 mm. The length of the cable is 26.5 mm. A section of the cable is shown with a length of 32 mm. The total length of the cable is denoted as L.</p>

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BRT-3	3016164	Круглый отражатель, коэфф. отражения 1,0, материал: акрил, окр. темп. -20 ... +60 °C	<p>Technical drawing of a circular reflector. The drawing shows a perspective view of the reflector with a diameter of 84 mm and a thickness of 8.9 mm. A central hole is shown with a diameter of 4.8 mm.</p>