



optosensor
retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter
Miniatuursensor
Q12AB6LP

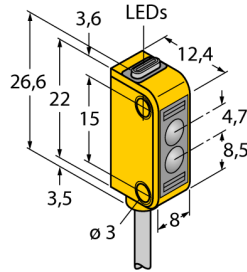

- kabel, PVC, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- LED rondom zichtbaar
- weergave van een te lage functiereserve
- glazen lens
- bedrijfsspanning: 10...30VDC
- bipolaire schakeluitgang, lichtschakelend

Aansluitschema

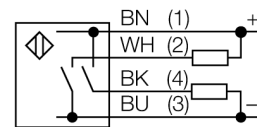


Functieprincipe

Bij retro-reflectieve sensoren bevinden zender en ontvanger zich in één behuizing. De lichtstraal van de zender wordt op een reflector gericht, die deze naar de ontvanger terugkaatst. Wanneer een voorwerp gedetecteerd wordt, onderbreekt deze de lichtstraal. Retro-reflectieve sensoren beschikken over enkele voordelen van de zender-ontvanger systemen (een goed contrast en grote functiereserve). Bovendien moet slechts één apparaat worden geïnstalleerd en bedraad. Nadelen zijn de kleinere reikwijdte en storingen die kunnen optreden door glanzende voorwerpen bij sensoren zonder polarisatiefilter.

Reikwijdtecurve

Functiereserve afhankelijk van de reikwijdte

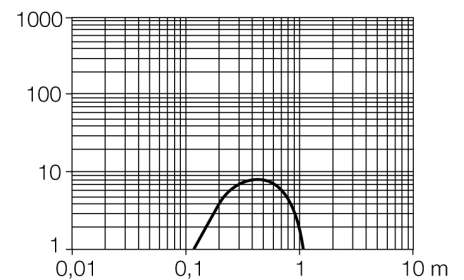

Type	Q12AB6LP
Ident no.	3072128
Systeemuitvoering	retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter
Lichtsoort	rood
Golflengte	640 nm
Reikwijdte	100...1000mm
Omgevingstemperatuur	-20...+55 °C
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
Restriimpenspanning	< 10 % U_s
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 50 mA
Eigen stroomopname I_o	≤ 20 mA
Kortsluitbeveiliging	ja
Ompoolbeveiliging	ja
Uitgangsfunctie	N.O., lichtschakelend, PNP/NPN
Schakelfrequentie	≤ 700 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 120 ms
Bouwworm	rechthoekig, Q12
Afmetingen	12.4 x 8 x 26.6 mm
Materiaal behuizing	kunststof, elastomeer, geel
Lens	glas
Aansluiting	Kabel, PVC
Kabellengte	2 m
Kabeldoorsnede	4x 0.34mm ²
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	135Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Bedrijfsspanningsindicatie	LEDgroen
Schakeltoestandsindicatie	LEDgeel
Foutmelding	LEDgroen
Weergave van de functiereserve	LEDgeelknipperend

**optosensor
retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter
Miniatuursensor
Q12AB6LP**

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMBQ12A	3074341	montagebeugel; materiaal VA 1.4401, voor optosensor bouw- vorm Q12	
SMBQ12T	3073722	montagebeugel; materiaal VA 1.4401, voor optosensor bouw- vorm Q12	

Functietoehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
BRT-60X40C	3044997	rechthoekige reflector, reflectiefactor 1.48, materiaal: acryl, omgevingstemperatuur -20 ... +60 °C	