


senzor optic

Senzor retroreflexiv

Cronometru funcționare laser


LT3PULV



- Cablu 2 m, 7-fire
- Indicare intensității semnalului
- Grad de protecție IP67
- Folie ultrareflexivă BRT-TVHG-8X10P inclusă la livrare
- Domeniu de măsură utilizând folia reflectorizantă adecvată: 50 m
- 3 timpi de răspuns selectabili pentru ieșirea digitală
- Tensiune de alimentare: 12...24 Vcc
- Histerezisul și domeniul de măsură sunt ajustabile independent
- Ieșire analogică inversabilă

Descriere tip	LT3PULV
Număr identificare	3067273
Mod de operare	Senzor laser cu mod retroreflexiv (timp de propagare)
Tipul de lumină	roșu
Lungime de undă	658 nm
Clasa laser	▲ 1
Repetabilitate	4.5 mm
Domeniu	500...50000 mm
Temperatura mediului	0...+50°C
Tensiune de alimentare	12...24Vcc
Riplu rezidual	< 10 % U _s
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 100 mA
Curent fără sarcină I ₀	≤ 108 mA
Protecție la scurtcircuit	da
Protecție la alimentare inversă	da
Ieșire	normal deschis, PNP/ieșire analogică
ieșire în tensiune	0...10V
Rezistența de sarcină	≥ 2500 Ω
Frecvență de comutare	≤ 1000 Hz
Timp de întârziere la alimentare	≤ 1 s
Design	Dreptunghiular, LT3
Dimensiuni	87 x 35.3 x 68.5mm
Materialul carcasei	plastic, ABS, negru
Lentilă	plastic, acrilic
Conectare	Cablu, PVC
Lungime cablu	2 m
Secțiune cablu	7 x 0.34 mm ²
Grad de protecție	IP67
MTTF	15ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indicator al tensiunii de lucru	LED verde
Indicare stare	LED galben
Indicare eroare	LED
Excess gain indication	LED roșu

Diagramă de conexiuni

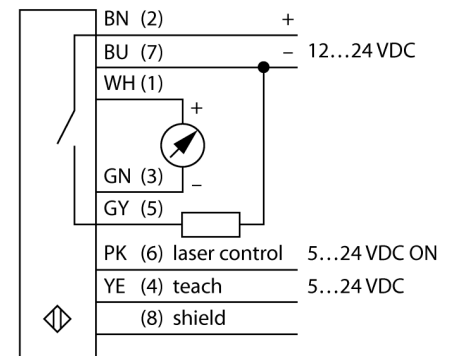


Principiu de funcționare

Acest senzor de măsurare a distanței folosește tehnologia timpului de propagare, fiind astfel extrem de puternic. Sunt emise un milion de pulsuri laser pe secundă. Microprocesorul înregistrează pentru fiecare impuls timpul de propagare dus-întors de la senzor la obiectul detectat. În fiecare milisecundă, timpul de propagare a 1.000 de impulsuri este mediat și valoarea este transferată la ieșire.

Senzorul atinge cea mai înaltă precizie după o perioadă de 30 de minute, perioada pentru a atinge un regim optim de funcționare.

caracteristica rezoluție - distanță

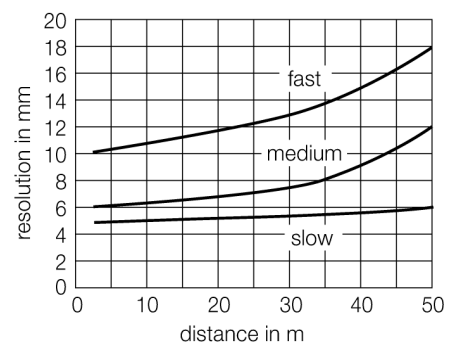

senzor optic
Senzor retroreflexiv
Cronometru funcționare laser
LT3PULV

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMBAMSLT3IP	3073442	Carcasă protectoare cu panou din sticlă securizată, pentru seriile LT3	
SMBAMSLT3P	3073132	Backplane, oțel inoxidabil, pentru seriile LT3	
SMBLT31	3068505	Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru seriile LT3	
SMBLT32	3069236	Carcasă protectoare, oțel inoxidabil, pentru seriile LT3	
SMBLT3IP	3070973	Carcasă protectoare, oțel inoxidabil, pentru seriile LT3	

senzor optic
Senzor retroreflexiv
Cronometru funcționare laser
LT3PULV

Accesorii funcționare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
BRT-TVHG-8X10P	3069119	Folie reflectorizantă autoadezivă ce poate fi tăiată, grad înalt de reflecție, 203 x 254 mm	