


Sisteme de inspecție

Zonă, defect, potrivire, sortiment


IVUPTGG12

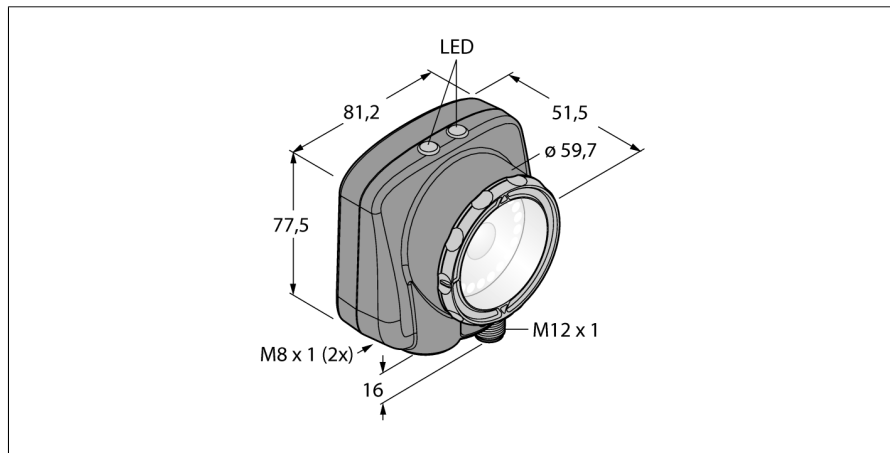

- Memorie internă pentru 30 de inspecții
- 1/3" CMOS, 752x480 pixeli
- Lumină inel integrată: Verde
- Grad de protecție IP67
- Ieșire pentru strobe extern: + 5 Vcc
- Intrare trigger extern
- Lentilă, 12mm, M12x1
- Afișaj: Display integrat LCD color 65.5 mm, semitransparent 320 x 240
- Tensiune de alimentare: 10...30 Vcc
- Tată M12 x 1, 12-pini
- 3 x ieșiri digitale programabile (PNP/NPN)
- 1x comunicație de date RS232
- Ethernet prin conector tată M8x1, 4-pini
- Industrial Ethernet EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC
- USB-2.0 Conector mamă M8, 4-pini

Descriere tip	IVUPTGG12
Număr identificare	3016458
Design	Dreptunghiular, iVu PLUS
Dimensiuni	51.5 x 81.2 x 95.3mm
Materialul carcasei	plastic, PBT
Window material	Acrilic, Clar
Conectare	Conector, M12 x 1, 12-fire
Grad de protecție	IP67
Temperatura mediului	0...+50°C
Indicator alimentare	LED, verde
Indicare stare	LED verde
Indicare eroare	LED roșu
Tensiune de alimentare	10...30Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 850 mA
Protecție la scurtcircuit	da/ ciclic
Protecție la alimentare inversă	da
Funcție de element de comutare	programabil, PNP/NPN
Curent de ieșire	≥ 150 mA
Mod de operare	Valoare cod Gray
Auflösung	752 x 480 Pixel
Bildfrequenz	100 fps
Tipul de lumină	verde
Brennweite	12 mm

Diagramă de conexiuni

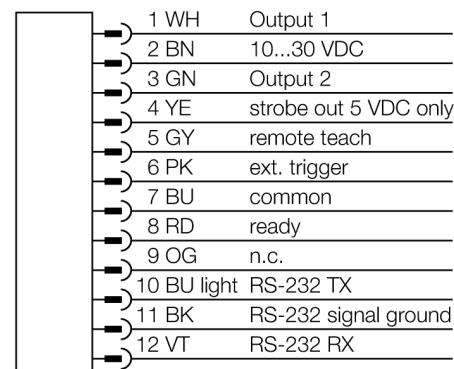

Principiu de funcționare

Senzor cu 3 moduri de operare integrate:

1. Recunoașterea modelului, verifică dacă modelul de pe o țintă este identic cu modelul de referință.
2. Recunoașterea BLOB, pentru identificarea uneia sau mai multor caracteristici.
3. BLOB și unealtă de poziționare pentru controlul mișcării.

Nu este necesară configurarea senzorului cu ajutorul PC-ului! Transmiterea fișierelor log și actualizările firmware prin intermediul interfeței USB. Pot fi stocate până la 30 de inspecții.

Sisteme de inspecție
Zonă, defect, potrivire, sortiment
IVUPTGG12

TURCK

Industrial
Automation




Selectarea distanței focale.

Dacă se știe dimensiunea obiectului sau a câmpului de scanare, senzorul Vision necesar e găsit prin stabilirea raportului între domeniul de detecție și distanța focală a lentilei. Pentru a selecta, folosiți graficul. Aici, domeniile de detecție sunt corelate cu vizibilitatea câmpului și distanța focală a lentilei.

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMBIVURAR	3082547	Suporturi pentru montarea pe partea dreaptă	
SMBIVURAL	3082546	Suporturi pentru montarea pe partea stângă	
SMBIVUU	3082549	Suport U pentru montare (incl. placa de bază SMBIVUB)	
SMBIVUB	3082548	Placa de bază pentru extinderea instalării	

Accesorii conectare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
IVUC-1206	3014407	Sursă de alimentare, M12x1 mamă, 12-poli, 1,83m	
IVUC-1206RA	3014412	Sursă de alimentare, M12x1 mamă, rectangular, 12-poli, 1,83m	

Accesorii conectare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
IVUC-E-406	3013892	Cablu de conexiune Ethernet, M8x1 la RJ45, 4-poli, 2m	
PSG-4M-401-USB	3011336	Cablu adaptor USB, conector tată M12x1, 4-poli, 0,3m	