Trekkoordencoders
DW10000-135-PA-H1141

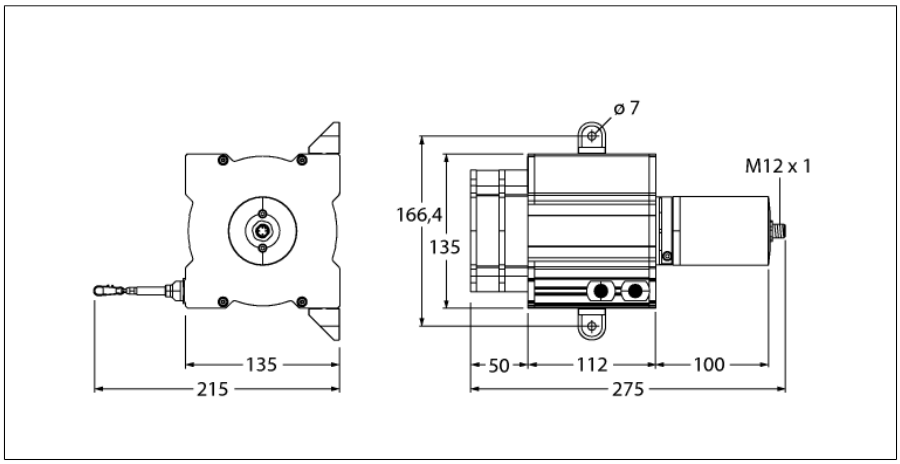

- **meetbereik tot 10.000mm**
- **M12 connector**
- **beschermingsgraad: IP65**
- **potentiometrische uitgang 1k Ohm**
- **voedingsspanning max. 30 VDC**



Type	DW10000-135-PA-H1141
Ident no.	1544557
Meetbereik [A…B]	10000mm
Lineariteitsafwijking	≤ 0.1 %
Omgevingstemperatuur	-20…+85 °C
BedrijfsspanningU_B	0…30 VDC
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitgangsfunctie	3-draads, Potentiometer
Materiaal behuizing	titaan geanodiseerd aluminium
Uittrekkracht min.	8.7 N
Uittrekkracht max.	16.9 N
Uittreksnelheid max.	6 m/s
Uittreksnelheid max.	80 m/s^2
Trekkoordmateriaal	roestvaststaal
Aansluiting	male, M12 x 1
Beschermingsgraad	IP65

• 2014-04-15T21:39:12+02:00

Aansluitconfiguratie

Signaal	**+U_B**	**Schleifer**	**Gnd**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pinbelegging	**1**	**2**	**3**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

• 2014-04-15T21:39:12+02:00

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
RDR-1	1544753	omkeerschijf uit aluminium voor trekkoordencoder	

• 2014-04-15T21:39:12+02:00