


**Fir desfășurător**  
**DW10000-135-PA-H1141**

**TURCK**

Industrial  
Automation

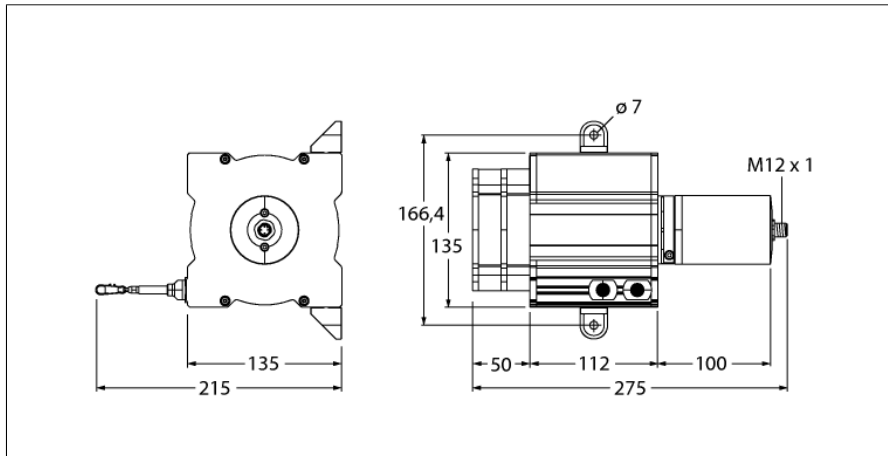

- Domeniu de măsurare până la 10.000mm
- Conector M12
- Clasă de protecție: IP65
- Ieșire potențiomtru 1 k Ohm
- Tensiune de alimentare max. 30 Vcc

1	U <sub>B</sub>	+
2	out	
3	GND	
4	n.c.	

<b>Descriere tip</b>	DW10000-135-PA-H1141
Număr identificare	1544557
<b>Domeniu de măsură [A...B]</b>	10000mm
Deviație de liniaritate	≤ 0.1 %
Temperatura mediului	-20...+85°C
<b>Tensiune de alimentare</b>	0...30Vcc
Protecție la scurtcircuit	da
Ieșire	3-fire, Potențiomtru
<b>Materialul carcasei</b>	Aluminiu anodizat cu titan
Forță de extensie minimă	8.7 N
Forță de extensie maximă	16.9 N
Viteză de extensie maximă	6 m/s
Viteză de extensie maximă	80 m/s <sup>2</sup>
Material fir	Oțel inoxidabil
Conectare	Conector, M12 x 1
Grad de protecție	IP65

**Fir desfășurător**  
**DW10000-135-PA-H1141**


**TURCK**

Industrial  
Automation

**Configurație pini**

<b>Semnal</b>	<b>+U<sub>s</sub></b>	<b>Culisor</b>	<b>Gnd</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Configurație pini</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-

**Accesorii**

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
RDR-1	1544753	Rolă desfășurătoare pentru senzori cu fir desfășurător din aluminiu	 <p>The technical drawing shows two views of the roller. The left view is a side profile with dimensions: total width 16.5, a 5mm wide section, an outer diameter of 44, an inner diameter of 37, a central hole diameter of 6.5, a distance of 31 from the center to the right edge, a distance of 12 from the center to the bottom edge, a bottom diameter of 6.2, a bottom thickness of 12.5, and a total height of 20. The right view is a front view showing a circular roller with a diameter of 48 and a total width of 62. It features two mounting holes on the sides.</p>