


**lankové snímače**  
**DW10000-135-PA-H1141**

**TURCK**

Industrial  
Automation

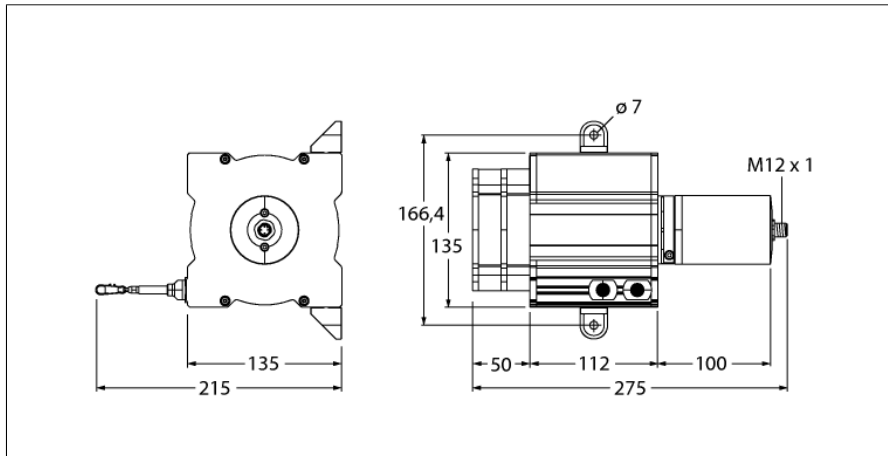

- měřicí rozsah 10 000mm
- konektor M12x1
- stupeň krytí: IP65
- potenciometrický výstup 1 kOhm
- napájecí napětí max. 30 VDC

1	U <sub>B</sub>	+
2	out	
3	GND	
4	n.c.	

<b>Typové označení</b>	DW10000-135-PA-H1141
Identifikační číslo	1544557
<b>Měřicí rozsah [A...B]:</b>	10000mm
Chyba linearity	≤ 0.1 %
Okolní teplota	-20... +85°C
<b>Napájecí napětí</b>	0...30VDC
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní funkce	třídrát, potenciometr
<b>Materiál pouzdra</b>	titan, eloxovaný hliník
Tahová síla min.	8.7 N
Tahová síla max.	16.9 N
Rychlost vytahování max.	6 m/s
Rychlost vytahování max.	80 m/s <sup>2</sup>
Materiál lanka	nerez ocel
Připojení	konektor, M12 x 1
Stupeň krytí	IP65

**lankové snímače**  
**DW10000-135-PA-H1141**


**TURCK**

Industrial  
Automation

Schéma zapojení

Signál	+U <sub>s</sub>	jezdec	Gnd	-	-	-	-	-	-
Obsazení pinů	1	2	3	4	-	-	-	-	-

### Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
RDR-1	1544753	Vodící kladka z hliníku pro lankové snímače	 <p>The technical drawing shows a cable guide pulley. The side view on the left includes dimensions: a total width of 16.5, a central hole diameter of 6.5, a distance of 5 from the center to the right edge, a distance of 37 from the center to the left edge, a diameter of 44 for the main body, a diameter of 6.2 for the bottom hole, a distance of 12.5 from the center to the bottom hole, and a total height of 20. The front view on the right shows a circular pulley with a diameter of 48 and a total width of 62.</p>