


**Transductor de cable  
DW15000-135-7E-H1141**

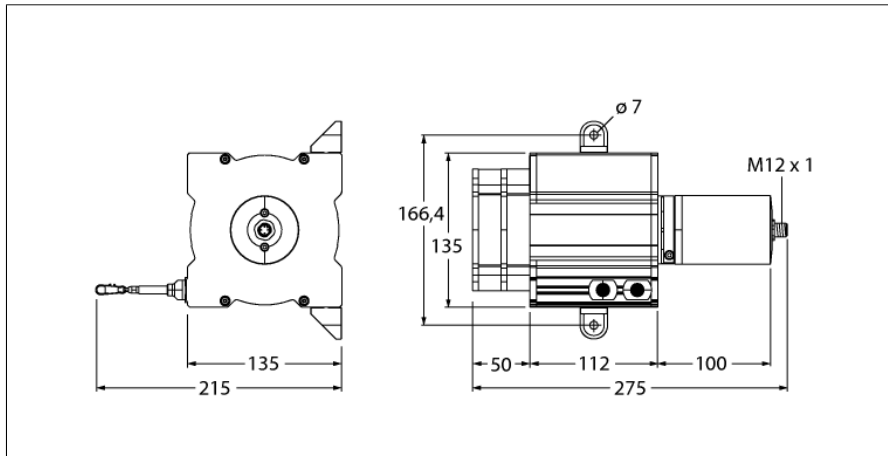

- rango de medición hasta 15.000mm
- conector M12
- grado de protección: IP65
- salida analógica, 4...20mA
- tensión de alimentación 12...30V DC

1	U <sub>B</sub>	+
2	n.c.	
3	analog out	
4	n.c.	

<b>Designación de tipo</b>	DW15000-135-7E-H1141
Nº de identificación	1544558
<b>Rango de medición [A...B]:</b>	15000mm
Desviación de linealidad	≤ 0.1 %
Temperatura ambiente	-20... +60°C
<b>Tensión de servicio</b>	12...30 VDC
Corriente DC nominal	≤ 50 mA
Protección cortocircuito	sí
Función de salida	2 hilos, salida analógica
Salida de corriente	4...20mA
<b>Material de la carcasa</b>	aluminio anodizado en titanio
Fuerza de extracción mín.	8.7 N
Fuerza de extracción máx.	16.9 N
Velocidad de extracción máx.	6 m/s
Velocidad de extracción máx.	80 m/s <sup>2</sup>
Material del cable	acero inoxidable
Conexión	conector, M12 x 1
Grado de protección	IP65

**Transductor de cable  
DW15000-135-7E-H1141**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Configuración de las conexiones**


Señal	+U <sub>s</sub>	-	Salida analógica	-	-	-	-	-	-
configuración de pines	1	2	3	4	-	-	-	-	-

**Transductor de cable  
DW15000-135-7E-H1141**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Accesorios**

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
RDR-1	1544753	Rodillo inversor en aluminio para transductor de cables	 <p>The technical drawing shows a cable roller with the following dimensions: a total length of 16.5, a diameter of 44, a diameter of 37, a diameter of 6.5, a diameter of 6.2, a diameter of 12.5, a length of 5, a length of 31, a length of 12, a length of 7, a length of 48, and a total width of 62. The drawing includes a side view and a top view.</p>