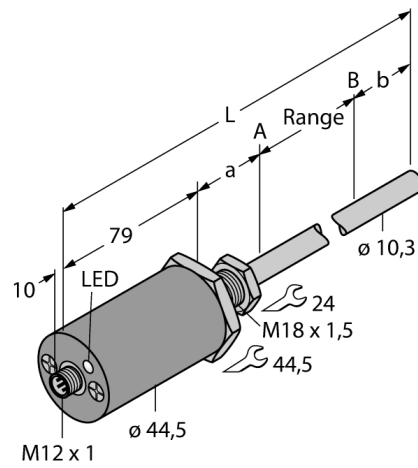


Magnetostriktiver Linearwegssensor, Stabbaufbau LTX1000M-R10-LU0-X3-H1151

TURCK






Industrial
Automation



Positioneer de magneet op de te programmeren startpositie
Brug pin 2 (program input) en pin 3 (Gnd) gedurende 4 sec. Onderbreek de brug voor 1 sec. binnen de volgende 5 sec. Brug opnieuw pin 2 (program input) en pin 3 (Gnd). De startpositie is bijgevolg geprogrammeerd.
Positioneer de magneet op de te programmeren eindpositie
Brug pin 2 (program input) en pin 3 (Gnd) gedurende 4 sec. Onderbreek de brug voor 1 sec. binnen de volgende 5 sec. Brug opnieuw pin 2 (program input) en pin 1 (+). De eindpositie is bijgevolg geprogrammeerd.

Magnetostriktiver Linearwegssensor, Stabbauform
LTX1000M-R10-LU0-X3-H1151

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
CM-R10	6900416	standaard cilinder-magneet	
STS-R10	6900411	Standaard afstandsschijf. Deze bestaat uit niet-ferritisch materiaal en wordt gebruikt om de positioneermagneet van het kopstuk van de hydraulische zuigerstang te scheiden.	
LSPM-AL-R10	6900414	Grote ringmagneet met sleuf, aluminium.	
LSPM-SS-R10	6900415	Grote ringmagneet met sleuf, roestvaststaal	
STM-AL-R10	6900409	standaard 4-gaten magneet, aluminium	

Magnetostriktiver Linearwegssensor, Stabbauforn
LTX1000M-R10-LU0-X3-H1151

TURCK

Industrial
Automation

Toebehoren



Type	Ident no.		Afmetingen
SPM-AL-R10	6900412	kleine ringmagneet met sleuf, aluminium	
SPS-R10	6900413	afstandsschijf voor ringmagneet met sleuf	
EF-R10	6900417	kleine vlottermagneet, roestvaststaal, specifiek gewicht 0.62	
MF-R10	6900418	kleine vlotter, roestvaststaal, specifiek gewicht 0.66	
MB-R10	6900419	bevestigingsbeugel sensorskop	

Magnetostriktiver Linearwegssensor, Stabbaufarm
LTX1000M-R10-LU0-X3-H1151

TURCK

Industrial
Automation

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
RB-R10	6900420	bevestigingsbeugel staaf	
LB-R10	6900421	Magneet-bevestigingsklem	
WAK4.5-2/P00	8008576	contrastekker M12 x 1 zonder LED, 5-polig	